


## YORK III 600 MM GRÅ/RF LUX

Varenummer: 520.42.3418.2 

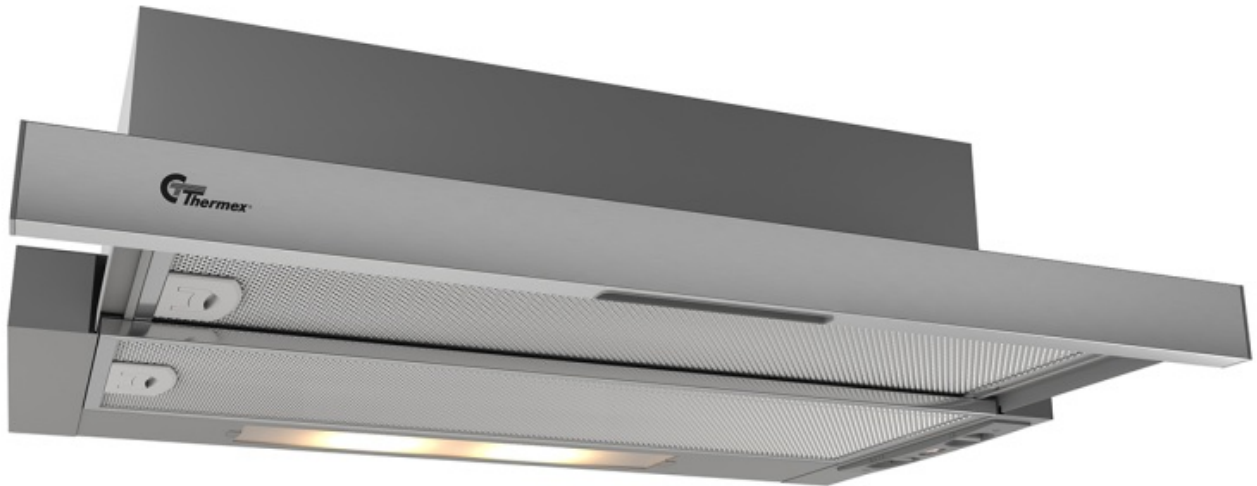

Pris kr. 2170,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

### SPESIELLE EGENSKAPER

- Kjøkkenvifte for innbygging med dobbelt filter uttrekk
- Monteringsbraketter inkludert
- Hvitlakkert eller grå med rustfri front
- Mulighet for balansert luftskifte via Trigger Modul

### TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.42.9100.9	470,00
Aftræksset, Ø 125 mm	830.51.2127.9	795,00
Prolink Basic I	536.99.1500.9	4290,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	12500,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

## PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Skapintegreerte
MATERIALE:	Grålakkert med rustfri front
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ikke
FILTER:	Alufilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

## TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	125,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	94,90 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	96,00
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	8,30
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	E
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	17,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	D
FETTfiltreringseffektivitet:	66,00
FETTfiltreringseffektivitetssklasse:	D
MINIMUM LUFTMENGDE:	242,00 m <sup>3</sup> /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	390,00 m <sup>3</sup> /h
LUFTMENGDE V. BOOST:	0,00 m <sup>3</sup> /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	47 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	66 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	0 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,00 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,70
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	208,00 m <sup>3</sup> /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	212,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	144,00 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	5,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	83 lux