


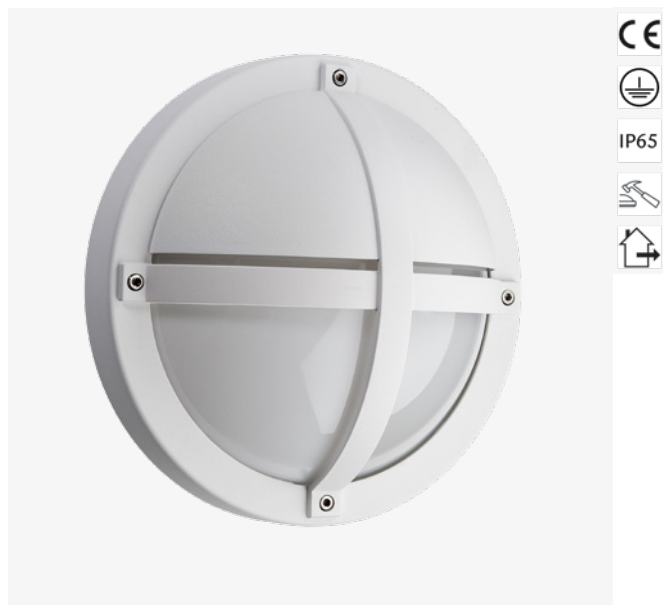


TEKNISKE DATA

Driver:	-
LED:	11,5W 230V 50/60Hz (AC LED) 1100 lm
Totalt:	11,5W
Lumen output (lm):	330 lm
Lysfarge	3000K
Ra index:	Ra>80
Lysspredning:	120°
Levetid (timer)	50 000 (L70/B50)
Dimbar:	Nei
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL I
IP-grad:	IP65

MÅL: (mm)

Diameter:	270
Dybde:	120

ILLUSTRASJONER:



MATERIALE


Base:	Aluminium
Avskjerming:	UV-stabilisert polykarbonat

FORPAKNING


Eske:	1
Grossist forpakning:	8


AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.



LYSMÅLINGER

H(m)	D(m)	Max lux	Med lux	
1.00	4,70	94	4	
2.00	9,40	24	1	
3.00	14,09	10	0	
4.00	18,79	6	0	
5.00	23,49	4	0	

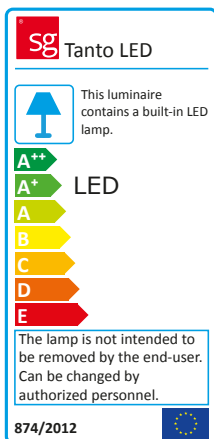

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell

