Produktdatablad

Elektroverktøy for håndverk og industri

Slagbormaskin

GSB 21-2 RCT

2-girs slagbormaskin for de tøffeste jobbene med konstant turtall og momentkontroll

De viktigste dataene

Nominelt effektopptak	1 300 W
Bor-Ø, mur	24 / 16 mm
Bor-Ø i tre	40 / 25 mm

Bestillingsnummer 0 601 19C 700

> Mer produktinformasjon

Tekniske spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner

Nominelt effektopptak	1 300 W
Tomgangsturtall, 1. gir	0 – 900 o/min
Tomgangsturtall, 2. gir	3.000 o/min
Avgitt effekt	695 W
Vekt	2,85 kg
Nominelt turtall	3.000 o/min
Nominelt dreiemoment	7,8 / 2,6 Nm
Gjenge i chuck	1/2" – 20 UNF
Chuckspennvidde, min. / maks.	1,5 – 13 mm
Verktøymål (bredde)	81 mm
Verktøymål (lengde)	363 mm
Verktøymål (høyde)	220 mm
Slagtall uten belastning	0 – 15.300 / 51.000 min-1
Dreiemoment, maks.	43,0 / 20,5 Nm
Emballasjemål (bredde x lengde x høyde)	360 x 390 x 110 mm
Spenning, elektrisk	230 V
Spindelhalsdiameter	0 mm

'Totale svingningsverdier (Boring i metall)'

Svingningsemisjonsverdi ah	5,6 m/s²
Usikkerhet K	1,5 m/s²

'Totale svingningsverdier (Slagboring i betong)'

Svingningsemisjonsverdi ah	14,6 m/s²
Usikkerhet K	1,8 m/s²

'Totale svingningsverdier (Skruing)'

Svingningsemisjonsverdi ah	2,5 m/s²
Usikkerhet K	1,5 m/s²

Borekapasitet

Bor-Ø i betong	22 / 13 mm
Bor-Ø i tre	40 / 25 mm
Bor-Ø i stål	16 / 10 mm
Bor-Ø, mur	24 / 16 mm

Informasjon om støy/vibrasjon

Boring i metall

Svingningsemisjonsverdi ah	5,6 m/s²
Usikkerhet K	1,5 m/s²

Slagboring i betong

Svingningsemisjonsverdi ah	14,6 m/s²
Usikkerhet K	1,8 m/s²

Skruing

Svingningsemisjonsverdi ah	2,5 m/s²
Usikkerhet K	1,5 m/s²

Gjengeskjæring

Svingningsemisjonsverdi ah	2,5 m/s²
Usikkerhet K	1,5 m/s²

Fordeler:
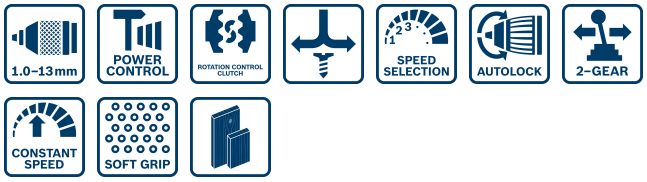
- Kraftig 1 300 W-motor med høyt dreiemoment som er ideell for krevende jobber
- Konstant turtall opprettholder turtallet også under intens belastning
- Momentkontroll gir mulighet til forhåndsinnstilling av dreiemoment for høypresisjonsarbeid