


# EDV

## SlimLine 570mm 4,8W LED 2700K

32 002 78 / 391203





### ILLUSTRASJONER:



### AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

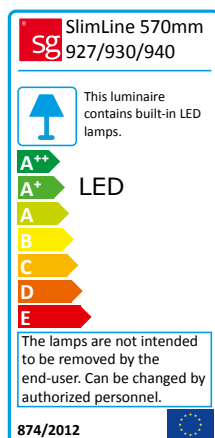

### BYTTE AV LYSKILDE:

Integrert lyskilde.

### TEKNISKE DATA

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Driver:            | -                |
| LED:               | 4,8W (24V)       |
| Totalt:            | 4,8W             |
| Lumen output (lm): | 400              |
| Lysfarge           | 2700K            |
| Ra index:          | Ra>90            |
| MacAdam/SDCM:      | 3                |
| Lysspredning:      | 110°             |
| Levetid (timer):   | 50 000 (L70/B50) |
| Dimbar:            | Ja               |
| Forkobling:        | -                |
| Isolasjonsklasse:  | KL III           |
| IP-grad:           | IP20             |

### MÅL: (mm)

|         |     |
|---------|-----|
| Lengde: | 570 |
| Bredde: | 17  |
| Høyde:  | 7   |

### MATERIALE

|              |              |
|--------------|--------------|
| Base:        | Aluminium    |
| Avskjerming: | Polykarbonat |

### FORPAKNING Antall

|                      |    |
|----------------------|----|
| Pose:                | 1  |
| Mellomforpakning:    | 20 |
| Grossist forpakning: | 80 |

| LUX       |         |
|-----------|---------|
| Høyde (m) | Max lux |
| 1.00      | 142     |
| 2.00      | 35      |
| 3.00      | 16      |

