

## PRODUKTARK

### Høiax AquaSafe™ lekkasjestopperer med 2 ventiler

Type	Høiax art. nr.	NRF-nummer
AquaSafe™ dobbel lekkasjestopper 1/2"	5648433	5648433



Høiax AquaSafe™ registrerer raskt en lekkasje, og magnetventilen stenges automatisk. Leveres komplett med støpsel og sensorledning. Meget enkel montering.



SINTEF-godkjent lekkasjestopper som begrenser/hindrer vannskader om en lekkasje skulle oppstå - helt enkelt ved å stenge vanntilførselen til lekkasjepunktet.

Teknisk godkjenning: TG 20042

*Det er påbudt med lekkasjestopper i rom uten sluk. De fleste forsikringselskaper gir reduksjon i forsikringspremien ved installasjon av godkjente lekkasjestopper.*

### Tilbehør og reservedeler:

Produkt	Høiax art. nr.	NRF-nummer
Sensortape, 3 m	523	5648223
Jack overgang	854	5648221
Sensorledning, 10 m	501	5648229
Slamsamler 1/2''	651017	5648427
Slamsamler 3/4''	512	5648428
Splittkabel	5648199	5648199

### Material som er benyttet:

Komponent	Materiale
Ventilhus	Avsinkningsfri messing; CZ132
O-ring	EPDM
Indre deler	Rustfritt stål og kobber


### Tekniske data ventil:

Data	Ventil 1/2''	Ventil 3/4''
Ventiltype	EV220B 10BD G 12E NO000	EV220B 20BD G 34E NO000
Tilkoblinger	G 1/2''	G 3/4''
Funksjon	NO (Normally Open)	NO (Normally Open)
Maks. medium temperatur	+100 °C	+120 °C
Min. medium temperatur	0 °C	-30 °C
Kv-verdi	1,5 m <sup>3</sup> /h	8 m <sup>3</sup> /h
Maks. åpning differansetrykk	10 bar	16 bar
Min. åpning differansetrykk	0,1 bar	0,3 bar

### Tekniske data coil:

Type coil	BB230AS
Strømuttak	230 VAC
Strømforbruk	10W / 21 VA
Kapslingsklasse	IP00
Max arbeidstemperatur	+80 °C

### Trykkfallsdiagram ventil:

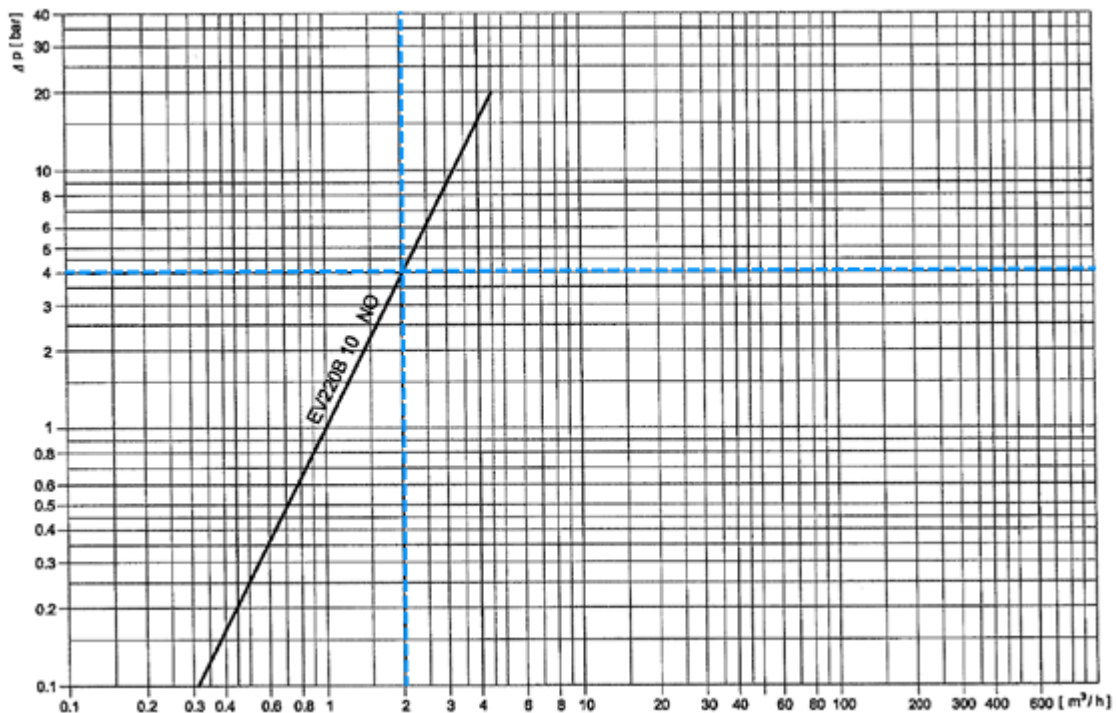

Målskisser:

