




Servantkran med fast tut. Det er også innebygd alternative begrensninger for vanntemperatur og maksimal vannmengde. Vannmengdebegrenser 6,0 l / min. F = med fleksible slanger

- Bad
- Ettgreps
- Forkrommet
- Fast tut
- Strålesamler
- Bidetta hånddusj
- Limitation option for maximum flow-rate
- Temperature limiter
- Fleksible slanger

Teknisk data

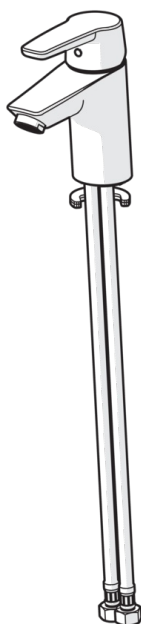

Flow attributter


Vannmengde ved 300 kPa (med vannmengdebegrenser)	0.1 l/s
Trykktap (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	50 - 1000 kPa

Bestemmelser

Støyklasse	I (ISO 3822) Oras lab.
------------	-------------------------------

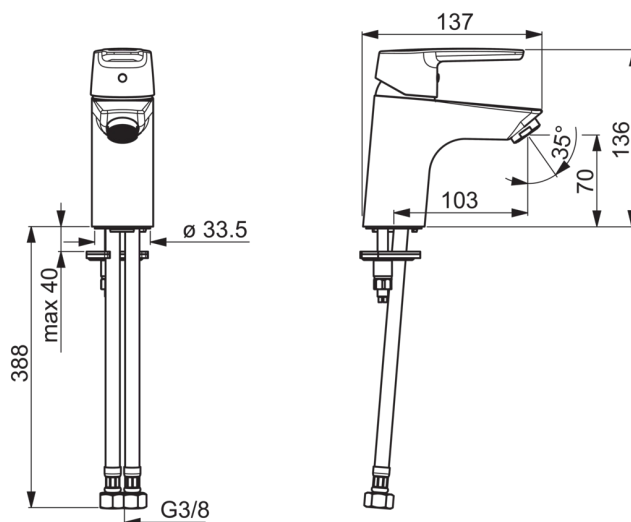

Reserve deler

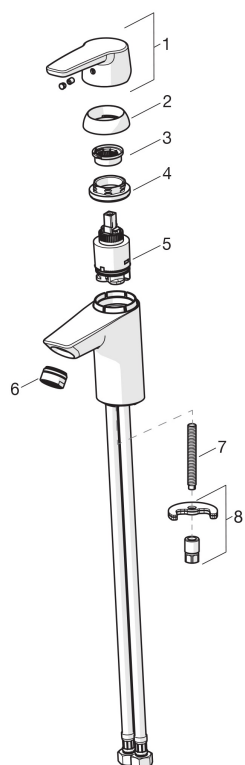

SP3910F

	Kode	NRF (Norway)
01	1000801V	
02	601967V	
03	601973V	
04	601968V	
05	601969V	
06	601974V	4205099
07	601970V	4205097
08	601985V	4205101