

PRODUKTDATABLAD

DULUX S 9 W/830

OSRAM DULUX® S | Kort CFLni, med 2-pin sokkel for CCG drift



Bruksområder

- Ideell for kostnadseffektiv kreativ belysning og dekorasjon
- Kontorer, offentlige bygninger
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner
- Hoteller, restauranter

Produktfordeler

- Forbedret vedlikehold

Produktfunksjoner

- God fargegjengivelsesindeks
- Kort og kompakt enkeltrørslampe med stiftsokkel
- Enkelsoklet, G23 sokkel med 2 stift




TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON

Nominell effekt	9 W
Konstruksjonseffekt (watt)	9.10 W
Nominell spenning	60 V
Nominell strøm	0,17 A
Driftfrekvens	ikke relevant
Nettfrekvensen	ikke relevant

Fotometriske filer


Lysstrøm	600 lm
Lysutbytte	66 lm/W
Lysstrøm ved 35 °C	ikke relevant
Lysfarge (betegnelse)	LUMILUX varmhvit
Fargetemperatur	3000 K
Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Lysfarge	830
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v	0.75
Angitt lumenvedl.faktor (LLMF) v	0.76



Lystekniske data

Utstrålingsvinkel	ikke relevant
-------------------	---------------

DIMENSJONER & VEKT

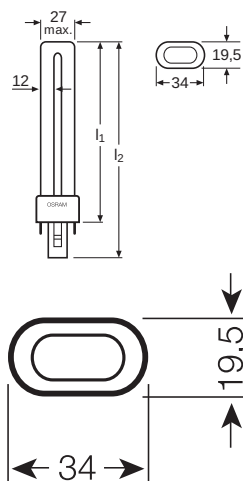

Total lengde	166.50 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	144,00 mm
Lys senter lengde	ikke relevant
Diameter	12,00 mm
Rørdiameter	12 mm
Produktvekt	24,1 g

TEMPERATURER & DRIFTSFORHOLD

Omgivelsestemperatur-område	-5...+40 °C
-----------------------------	-------------

Levetid

Nominell levetid på lampen	10000 h
Service levetid	6500 h
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0.99
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0.81
Levetid B50	10000 h

YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Sokkel (standard betegnelse)	G23
Lyskildens kvikksølvinnhold	1.6 mg

MULIGHETER

Dimmable	No
Brennstilling	ikke relevant

SERTIFIKATER & STANDARDS

Energieffektivitetsklasse	G
Energiforbruk	10.00 kWh/1000h

Landspesifikke kategorier

ILCOS	FSD-9/830-I-G23
Ordreferanse	DULUX S 9W/830

Data for Energimerkingsforskrifter i henhold til EU 2019/2015

Anvendt belysningsteknologi	CFLNI
Ikke retningsbestemt eller retningsbestemt	NDLS
Strømnett eller ikke strømnett	NMLS
Lyskilde type (eller annet elektrisk grensesnitt)	G23
Tilkoblet lyskilde (CLS)	No
Fargejusterbar lyskilde	No
Konvolutt	No
Lyskilde med høy lumen verdi	No
Antirefleks beskyttelse	No
Korreleret fargetemperatur type	SINGLE_VALUE
Krav om tilsvarende kraft	Nei
Lengde	166.50 mm
Høyde (inkl. sylindriske armaturer)	12,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	12,00 mm
Fargekoordinat X	0,440
Fargekoordinat Y	0,403
Utstrålingsvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	546489,546489
Model number	AC34264,AC34264

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Passer for drift med konvensjonelle forkoblinger

NEDLASTNINGER

NEDLASTNINGER



Certificates
EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin



Certificates
EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin



Declarations of conformity
EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077883-EN-00 - DULUX S

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4050300025742	Folding box 1	171 mm x 26 mm x 36 mm	36.60 g	0.16 dm ³
4050300258003	Shipping box 10	114 mm x 173 mm x 112 mm	418.00 g	2.21 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.