

PN JetSet i Bøtte**PN JETSET 750V 3G2,5 B2 100**

H07V-R

Nexans ref.: 10166698

El. nummer: 1060451

GTIN (EAN 13): 7045210055610

Tre eller fire PN-ledere for samtidig inntrekking i rør

Beskrivelse**Bruksområde:**

PN JetSet består av 3 eller 4 PN-ledninger med ulik fargekoding som er spolt sammen i vår unike bøtte-emballasje.

PN JetSet er enkel og raskere å trekke i rør enn separate PN-ledninger.

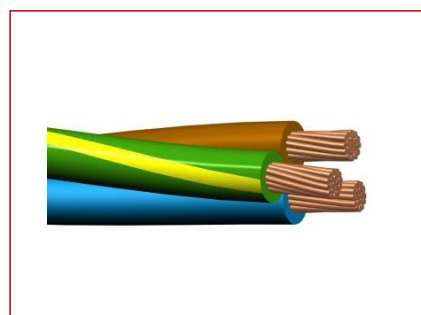
PN JetSet har de samme gode installasjons- og avmantlingsegenskapene som den kjente PN Jetline.

Den unike bøtte-emballasjen har flere fordeler. Den er enkel å bære, den gjør installasjonsarbeidet enklere og raskere samtidig som den effektivt holder kablet fri for støv og skitt.

Fargekombinasjoner:

3-leder: Brun - blå - gul/grønn

4-leder: Brun - blå - svart - gul/grønn

**Standarder****Internasjonal** EN 50265; HD 21.3;
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.3Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase
systemer Uo/U
450 / 750 VMaks. Kontinuerlig
ledertemperatur
70 °CRoHS-godkjent
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

PN JetSet i Bøtte

PN JETSET 750V 3G2,5 B2 100

 Nexans ref.: 10166698

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Flertrådet, rund
Ledermateriale	Glødd kobber
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Antall ledere	3
Lederdiameter	2,0 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Vekt (ca.)	9,9 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	450 / 750 V
Bruksegenskaper	
Maks. Kontinuerlig ledertemperatur	70 °C
Lengde	100 m
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1

Produkt bilde: PN IX 450-750


 Blyfri
Ja

 Normert spenning i 3 fase
systemer Uo/U
450 / 750 V

 Maks. Kontinuerlig
ledertemperatur
70 °C

 RoHS-godkjent
Ja

 Flammehemmende
IEC 60332-1

PN JetSet i Bøtte

PN JETSET 750V 3G2,5 B2 100

Produkt bilde: PN Jetset 450-750 i bøtte



Blyfri
Ja



Normert spenning i 3 fase
systemer Uo/U
450 / 750 V



Maks. Kontinuerlig
ledertemperatur
70 °C



RoHS-godkjent
Ja



Flammehemmende
IEC 60332-1