

GBG 5510 3/6 I, P-lås, uten sete



Artikkelnr:
GB115510301203

EAN-kode:
7391530063041

NRF-nummer:
6023021

Bildet viser

WC Nautic 5510 med skjult P-lås. Med 3-/6-liters dobbelspyling, uten sete.

Beskrivelse

Nautic-serien er vår sist utviklede og største produktserie med modeller som dekker de aller fleste behov. Klosettet leveres med dobbeltsisterne. Porselenet dekker en separat og lyddempende innertank. Når du skal vedlikeholde, løfter du den enkelt av ved å løsne to skruer. Den nye spyleknappen gir intuitiv oppfatning av hel- og halvspyling. Knappen er ergonomisk utformet, det er ikke nødvendig med spesialknapp for små eller svake hender. De gulvmonterte klosettmodellene har en ny, enklere montering. Høyden på klosettene harmonerer med standardhøyden for servant. Justerbar vanntilkopling gir enklere og penere installasjon.

Godkjenninger og standarder

CE-godkjent. Produktet følger AMA-anbefalingene, SS-EN 33-dimensjonering og SS-EN 997-funksjon. Oppfyller Sikker våtromsinstallasjon.

Vekt

29 kg med emballasje uten sete. Vekt seter: standardsete 1 kg, hardt sete 3 kg.

Komponenter og tilkoplinger

Flottørventil med justerbar tilkobling R1/2" utvendig metallgjenge. Bunnventilen har trykknappregulert hel- og halvspyling (dobbelspyling). Ved levering innstilt på 3,0/6,0 liter, alternativt med trykknappregulert bunnventil for enkelspyling innstilt på 6,0 liter.

Tilleggsinformasjon

Standardsete i hvitt eller hardplastseter i hvitt eller svart, . Trykknapper i krom eller hvitt for enkel- eller dobbelspyling. *SC/QR betyr "soft close" og "Quick release" som gjør at setet lukkes stille og kan enkelt tas bort ved rengjøring.

Montering

Montering ved hjelp av medfølgende feste som skrues i gulvet med to skruer. Alternativ montering mot gulv med lim. Dekkhetter for skrue samt hvit blindplugg for skruehull ved liming følger med. Sisternen er avrundet og plassbesparende og egner seg derfor godt for plassering i hjørne. Med P-lås kan avløpet koples mot gulv, direkte mot vegg eller mot sidene i valgfri vinkel (må være mindre enn 90 grader). Se medfølgende monteringsinstruksjoner. Monteringsdeler følger med.



Varianter

GBG 5510 3/6 I, P-lås, C+, uten sete


GBG 5510 3/6 I, S-lås, C+, SC/QR-sete


GBG 5510 6 I, P-lås, uten sete

GBG 5510 6 I, P-lås, Public, hardt sete

Tilbehør

-

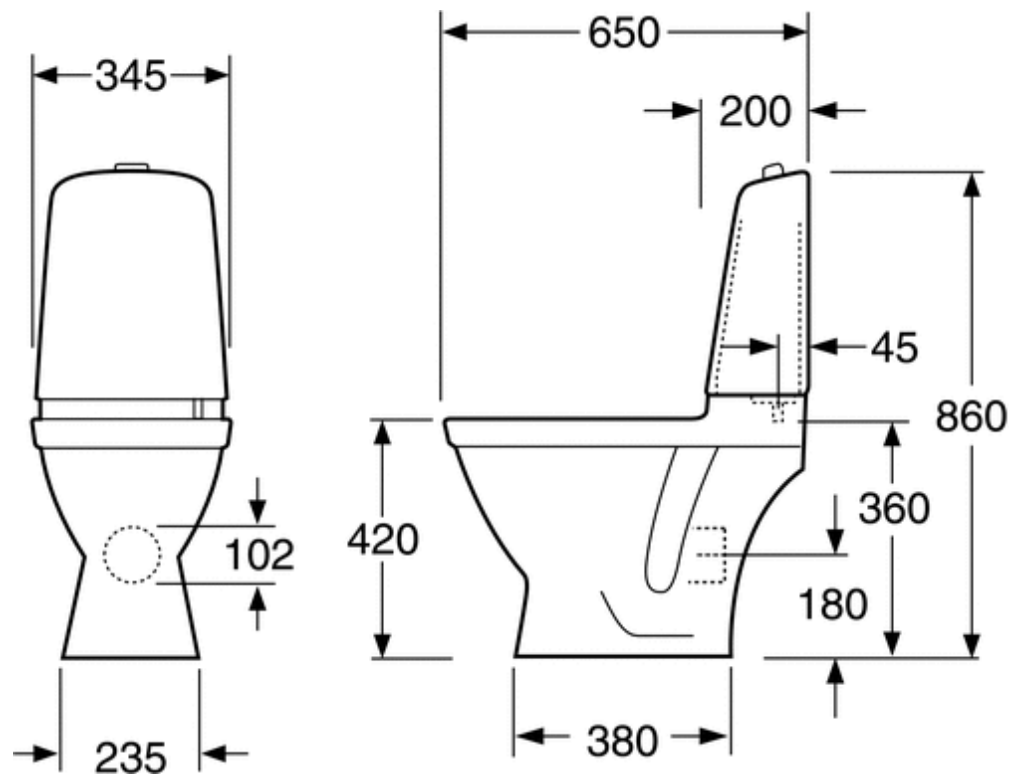

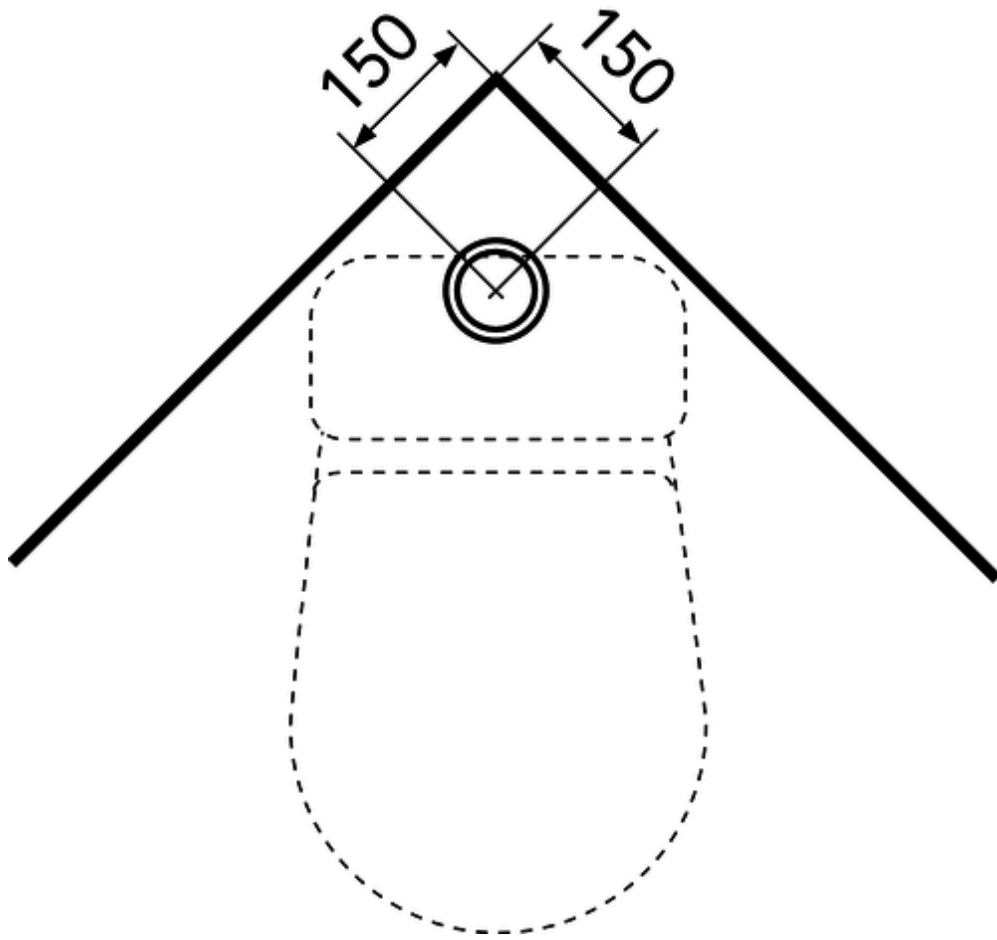

Copyright © 2007 Gustavsberg. All Rights Reserved