



Art.navn:	Dimmer LED1 DIM200 Trykk/vri
Art.nr:	SE45010
El.nr:	1441010
GTIN:	4010337211297

Generelt

Perfekt dimming av LED med kun 1 fase tilkoblet

Perfekt dimming av LEDTilkobles kun 1 faseBasert på teknologien i UNILED+God koblingsplassSeparat deksel og dimmeknapp tilgjengelig i alu, matt svart, antrasitt og Exxact hvit (RAL9003). Se tilbehør.


Beskrivelse

Nyheten LED1 gir perfekt dimming av LED med kun 1 fase tilkoblet. Dimmeren er resultatet av en videreutvikling av dimmerteknologien fra LED-favoritten UNILED+.LED1 er enkel i installasjon, enkel i innstilling og enkel i bruk. Dimmeren tåler en belastning på opp til 200W LED.Dimmeprinsippet er faseavsnitt, også kalt LED1. Byggedybden er redusert, og den monteres i en veggbox eller påveggkappe med minimum dybde 25mm. Med kun 22mm byggedybde er LED1 blant de dimmerne som bygger minst i boksen, og gir god koblingsplass i standard veggbox.Alle funksjoner, som minimum dimmenivå, boost-funksjon og aktivering av minnet gjøres enkelt med dimmerhjulet, se brukermanual for instruksjoner.

Informasjon

Dimmeren trenger kun L-fasen for å fungere. Det er ikke tilkoblingsklemme for N-fase. Dimmeren er utviklet for faseavsnitt-dimming mot LED-lamper, men LED-dimmere fungerer også med glødelamper, 230 V halogen og 12 V elektrisk trafo* *) Ved bruk med elektrisk trafo vil dimmekurven ikke være helt optimal, men likevel god nok for de fleste brukere.

Koblingsskjema

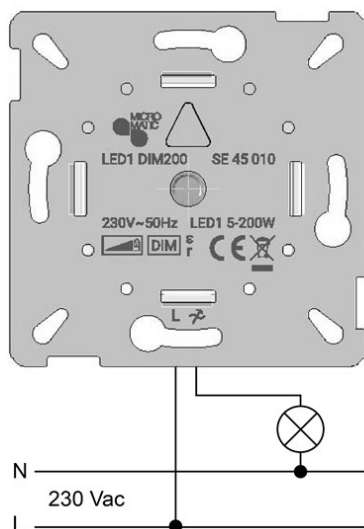

Tekniske data

Performance

Omgivelsestemperatur Ta

-5°C - +35°C

Digitale innganger

Driftsspenning

230 Vac $\pm$ 10 %, 50Hz

Eget forbruk

< 0,15W

Sikring

Elektronisk

Minimum dimmeniva

0 %

Slavedimmer

Nei

Eget effektforbruk Standby

<0,15W

Mekaniske egenskaper

Betjening

Trykk/vri

Kapslingsklasse

IP 2X

Godkjenning

CE

Vekt

70g

Kortslutningssikring

Elektronisk

Mål

42mm x 84mm x 84mm

Belastning

Belastning

LED1 (Faseavsnitt)

LED

5W - 200W

Halogenglødelamper (230V)

5W - 200W

Halogenlamper med elektronisk trafo

5W - 200W

Kortslutningssikring

Elektronisk

Overtemperatursikring

Elektronisk

Omgivelsestemperatur

-5°C - +35°C

Glødelamper

5W - 200W

230V LED

5W - 200W