


MINI PRESTON II 600 MM SVART MED MOTOR

Varenummer: 540.23.1668.2 **A+++**

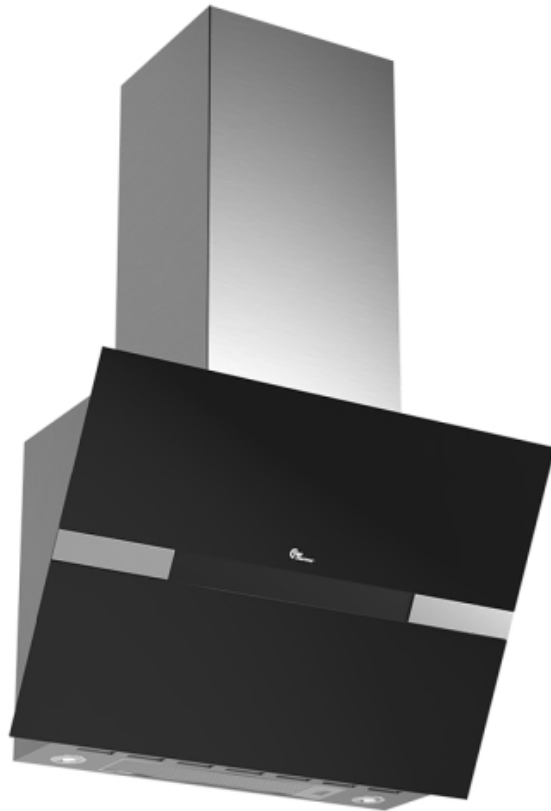

Pris kr. 18495,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Designet for ergonomisk bruk
- Effektivt front- og bunnsug
- Energivennlig LED belysning
- Mulighet for styring av kokeplate ved anvendelse av Top Link® Modul
- Se Top Link® video på www.thermex.no
- Mulighet for tilpassning til balansert ventilasjonsanlegg, ved bruk av Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	750,00
Specialkanal, todelt, rustfri, L:2x1000 mm	537.23.1119.9	3570,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	4590,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3490,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2100,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8430,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	9645,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	12810,00
Flex sl. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	265,00
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	780,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	150,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Veggmonterte
MATERIALE:	Rustfritt stål og klart glass
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ja
FILTER:	Alufilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	21,20 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSIDEKSEN:	23,90
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	A+++
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	43,40
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	A
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	125,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	61,80
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	E
MINIMUM LUFTMENGDE:	165,00 m3/h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	525,00 m3/h
LUFTMENGDE V. BOOST:	750,00 m3/h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	40 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	61 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	68 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,45 W
TID TILVEKST FAKTOR:	0,40
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	409,10 m3/h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	497,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	130,20 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	375 lux