


Forsendelsen består af:

- Varmelampen
- Kabel, 1,8 meter
- Solamagic kip-beslag
- Brugerinstruktion/-håndbog

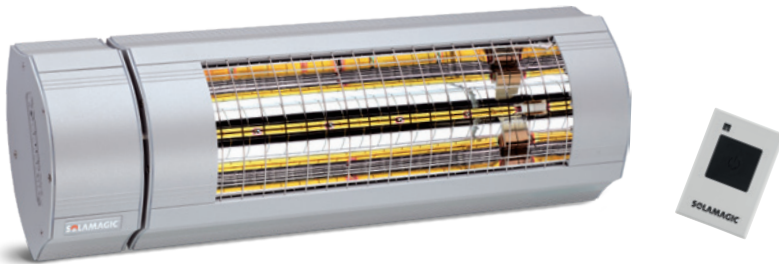

SOLAMAGIC ECO⁺PRO 2000 ARC

Helt nyudviklet Solamagic ECO⁺ PRO-løsning. Nu kan du nemt kontrollere varmen via den smarte, banebrydende og trinløse varmeregulering og medfølgende fjernkontrol.

Generel teknisk information

Effekt: Trinløs regulering fra 500 watt til maksimum 2000 watt

Kapacitet: Op til 17 m²

Teknologi: Solamagic højteknologiske HP No-glare[®]-teknologi

Varmelegeme: Solamagic Solastar IV HP No-glare[®]-varmelegeme

Reflektor: Solamagics patenterede W-reflektor

Restlys: 55-60 lux/kW/m²

Tilslutning: 230 v/50Hz

Tilslutningsledning:

1800 mm med jordstik (schukostik)

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4

Materiale: Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål


Overfladebehandling: Pulverlakeret med underlag af korrosions-primer.

Godkendelser: Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Installering: Væg, loft, under markiser, i parasoller og på Solamagic Tri-pod stativ


Vægt: 3,7 kg

Amp.-forbrug: 2,2-8,7 amp v/230v
Min. sikring 10 amp, gerne 13 amp

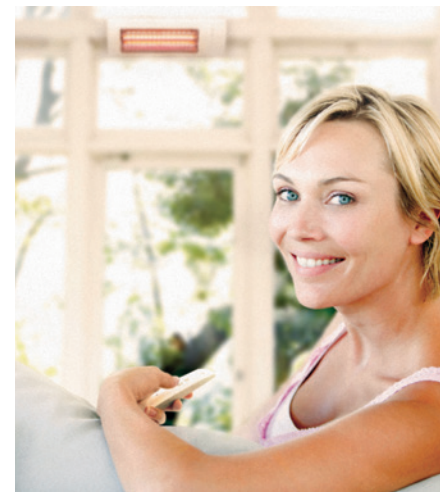

Dimensioner

1a Længde:	516 mm
2 Bredde:	176 mm
3a Højde:	110 mm
3b Total højde:	230 mm
Kipvinkel:	30° ensidigt

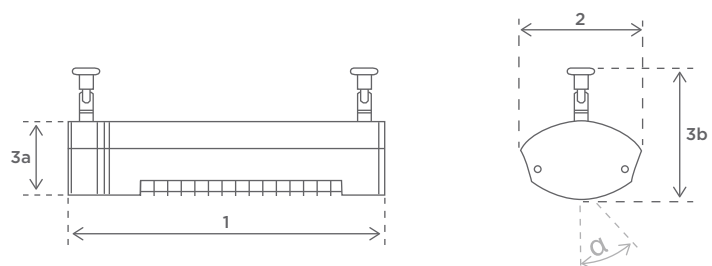


MONTERING

Solamagic ECO⁺ PRO 2000 ARC kan monteres på væg eller loft

Vægmontage

A1: Afstand til varmeområde 700 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til væg 350 mm
A4: Afstand til overdækning 300 mm
Kip: 30° ensidigt


**Anbefalet
 installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

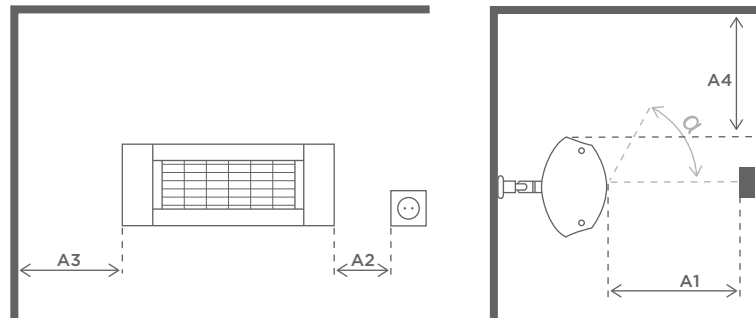

Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde 700 mm
A2: Afstand til kontakt 100 mm
A3: Afstand til væg I 350 mm
A4: Afstand til væg II 300 mm
Kip: 30° ensidigt

**Anbefalet
 installationshøjde:** 1,8-2,5 meter

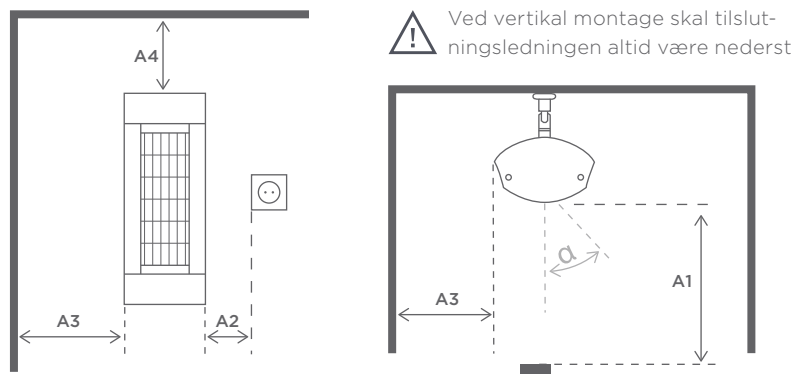

Bemærk

Solamagic ECO⁺ PRO 2000 ARC skal betjenes ved hjælp af Solamagic fjernkontrol. Solamagic 1-kanals fjernkontrol kan styre 1 ARC-enhed.

Garanti

Solamagic ECO⁺ PRO produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning ellere tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.solamagic.dk.