

ACU-Line Akustikpaneler



ACU-Line

Akustikpaneler

Optimer akustikken med stil

ACU-Line akustikpaneler er designet til at forbedre akustikken i ethvert rum og skabe en rolig og behagelig atmosfære. Panelerne kombinerer effektiv støjreduktion med et elegant og tidløst design, der passer til både moderne og klassiske indretninger.

Træ-serien

Vores træ-serie i teknisk træ tilbyder en robust og stabil overflade, der er velegnet til langvarig brug. Lamellerne er behandlet med en beskyttende overflade, der gør dem modstandsdygtige over for ridser og daglig slitage.

Med en kerne af sort MDF og en bagside af akustikfilt fremstillet af genbrugsmaterialer er alle træpaneler FSC-certificerede.

Anvendelse: Ideelle til områder, der kræver en kombination af holdbarhed og æstetik, såsom kontorer, mødelokaler og områder med høj trafik.

Melamin-serien

Melamin-serien med melaminoverflade er særligt ridse-, plet- og varmebestandig og dermed ekstremt nem at vedligeholde og langtidsholdbar.

Panelerne har en sort eller brun MDF-kerne, kombineret med en bagside af genbrugt akustikfilt. Ligesom træpanelerne er disse også FSC-certificerede.

Anvendelse: Perfekte til rum, hvor funktionalitet og slidstyrke er i fokus, såsom køkkener, butikslokaler og travle hjem.

Funktioner:


- **Lydabsorption**
Reducerer effektivt støj og forbedrer rummets akustik for en mere behagelig atmosfære.
- **Hurtig montering**
Kræver kun få værktøjer og minimal indsats – perfekt til nem gør-det-selv eller professionel installation.
- **Minimal brug af værktøj**
Til montering og justering skal der kun bruges få værktøjer.
- **Letvægtskonstruktion**
Let at håndtere og montere uden specialudstyr.
- **Lav vedligeholdelse**
Vores paneler kan nemt rengøres med en opvredet fugtig klud.




Træpaneler er fremstillet af FSC®-certificeret træ og andre kontrollerede materialer.
FSC® C165957



Træ



Eg



Sort Eg



Grå Eg




Valnød


Melamin



Lys Eg




Mørk Eg



Valnød

Specifikationer

Træ


 Overflade	 Kerne	 Filt	 Dimensioner	 m ²	 kg
Eg			2400 x 600 x 18 mm	1.44	9.72
Sort Eg			2400 x 600 x 18 mm	1.44	9.72
Grå Eg			2400 x 600 x 18 mm	1.44	9.72
Valnød			2400 x 600 x 18 mm	1.44	9.72

Tolerancer

Tolerancer: +/- 1 mm.


Retvinklethed: Længde/bredde +/- 1 mm.

Vægt: +/- 10 %.

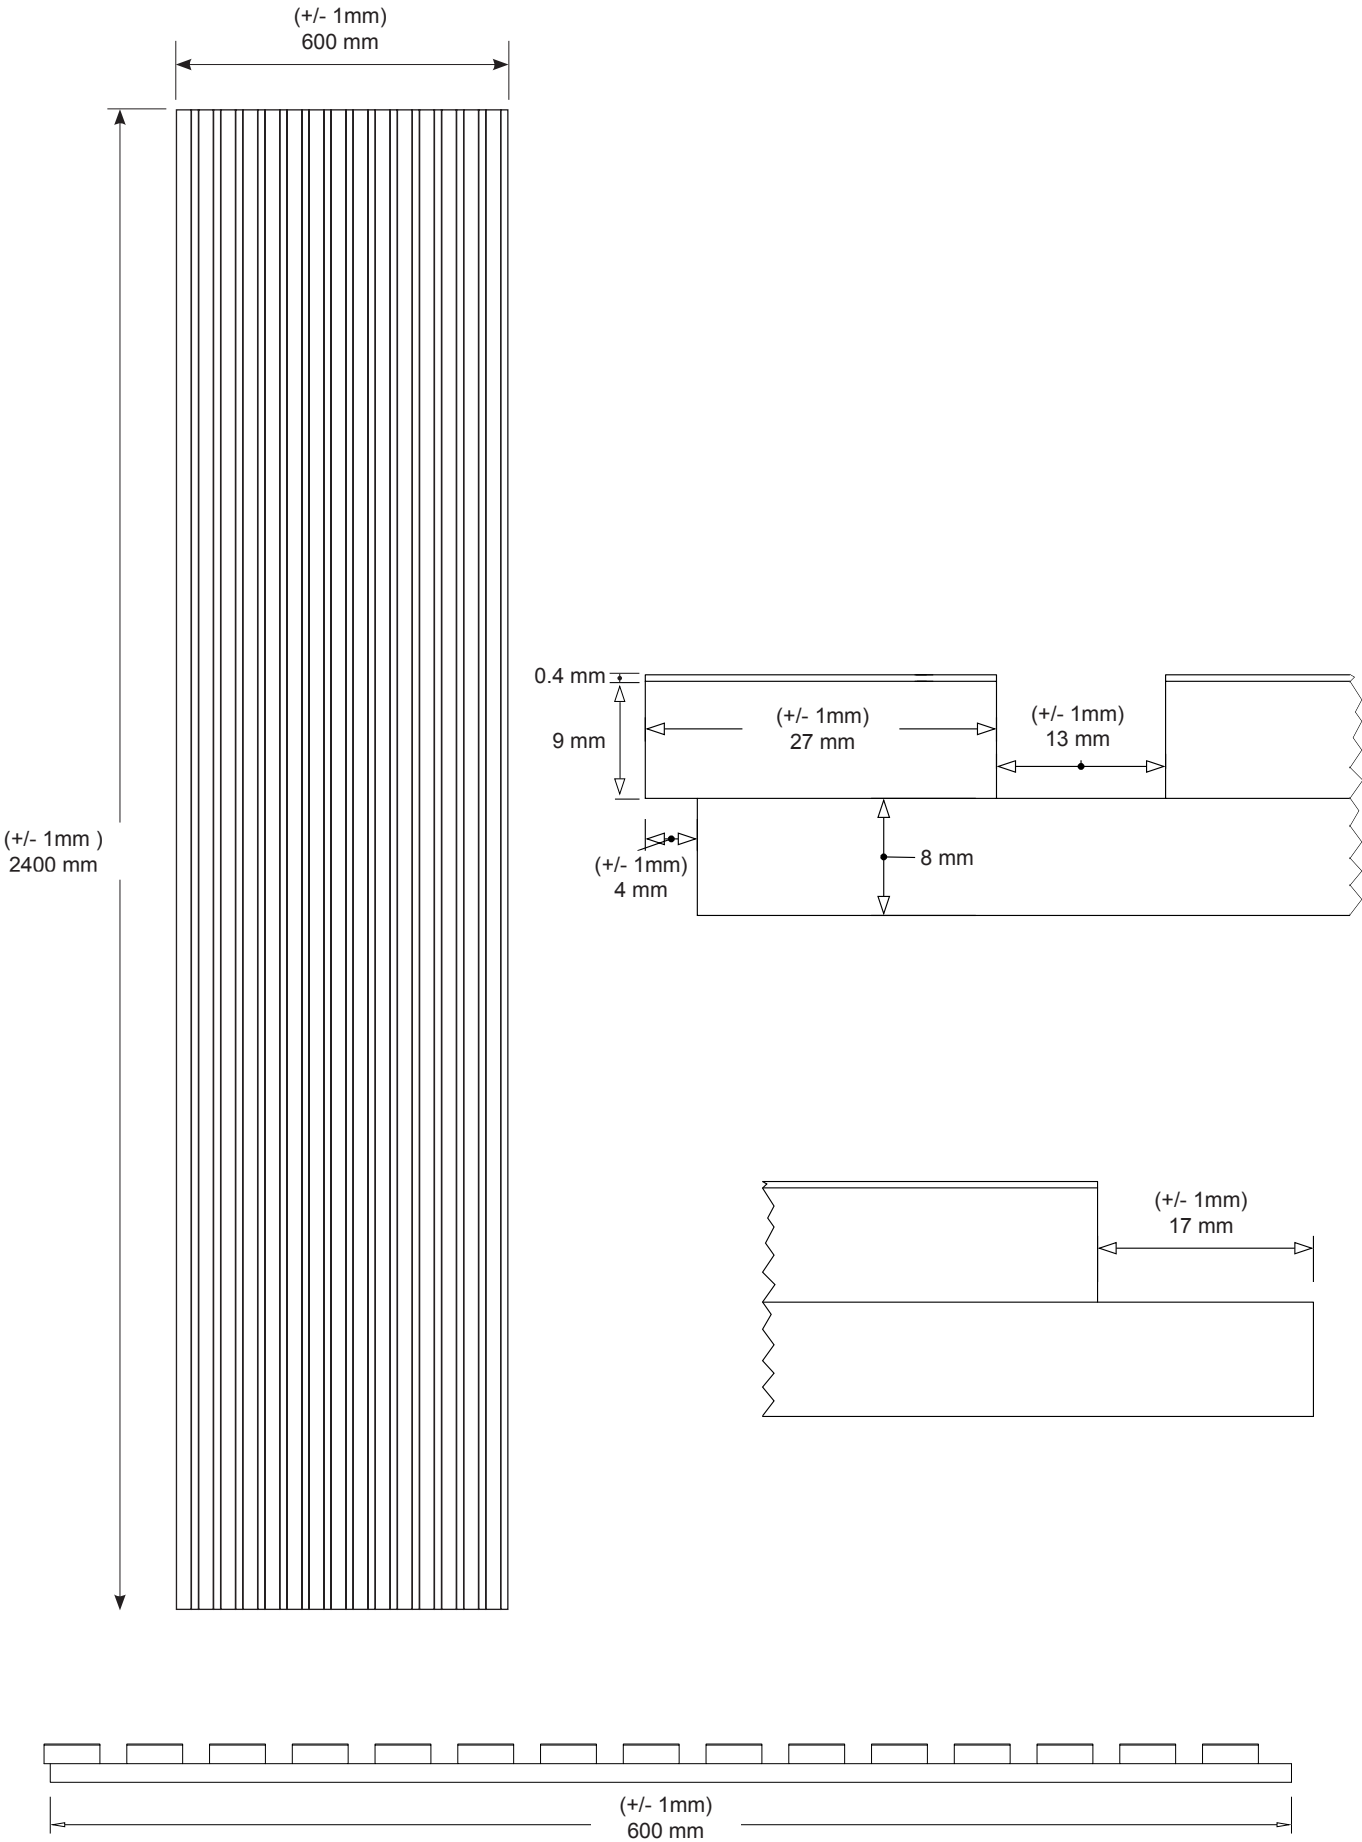

Specifikationer

Melamin


 Overflade	 Kerne	 Filt	 Dimensioner	 m ²	 kg
Lys Eg			2600 x 600 x 17 mm	1.56	9.5
Mørk Eg			2400 x 520 x 17 mm	1,25	7,6
			2600 x 520 x 17 mm	1,35	8,2
			2600 x 600 x 17 mm	1,56	9,5
Valnød			2600 x 600 x 17 mm	1.56	9.5

Tolerancer

Tolerancer: +/- 1 mm.

Retvinklethed: Længde/bredde +/- 1 mm.

Vægt: +/- 10 %.


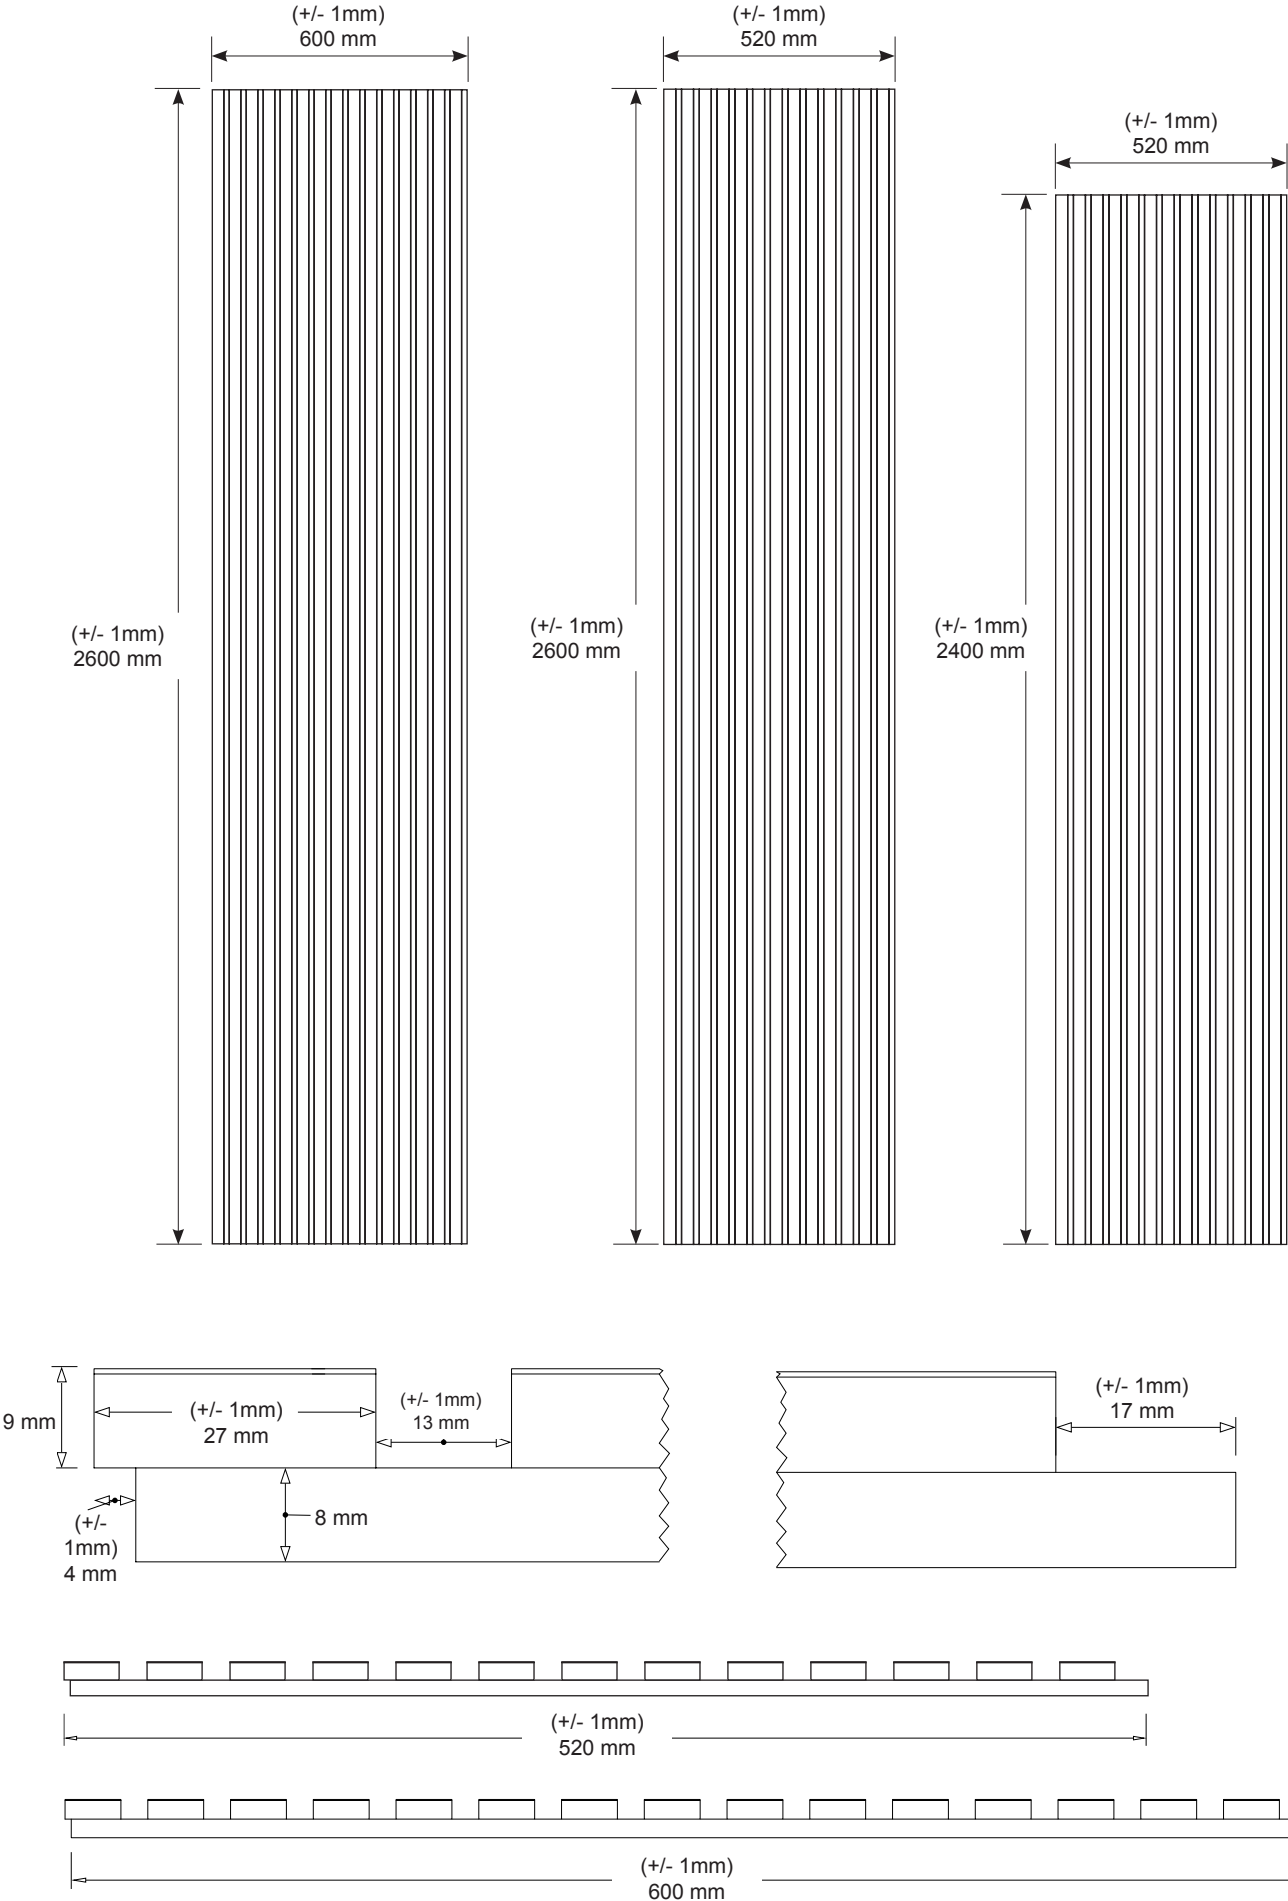


Installationsvejledning - Metode 1

Direkte på væggen


Montagelim: Påfør lim på bagsiden af panelet, og pres det fast mod væggen. Sørg for, at panelet sidder godt fast.

Skruer: Fastgør panelet med skruer gennem filteren direkte i væggen. Vi anbefaler at bruge 18 skruer pr. panel. Husk at bruge rawlplugs, hvis din vægtype kræver det.

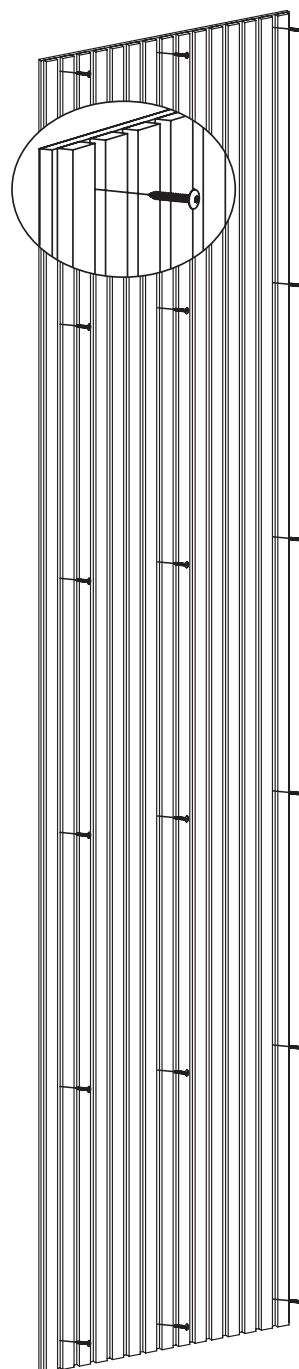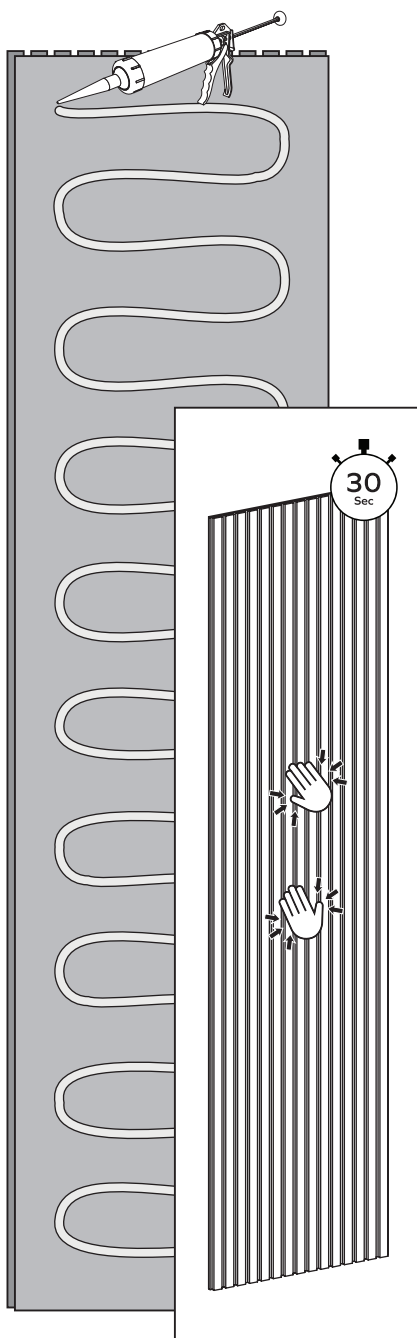

Installationsvejledning - Metode 2

På en lægte

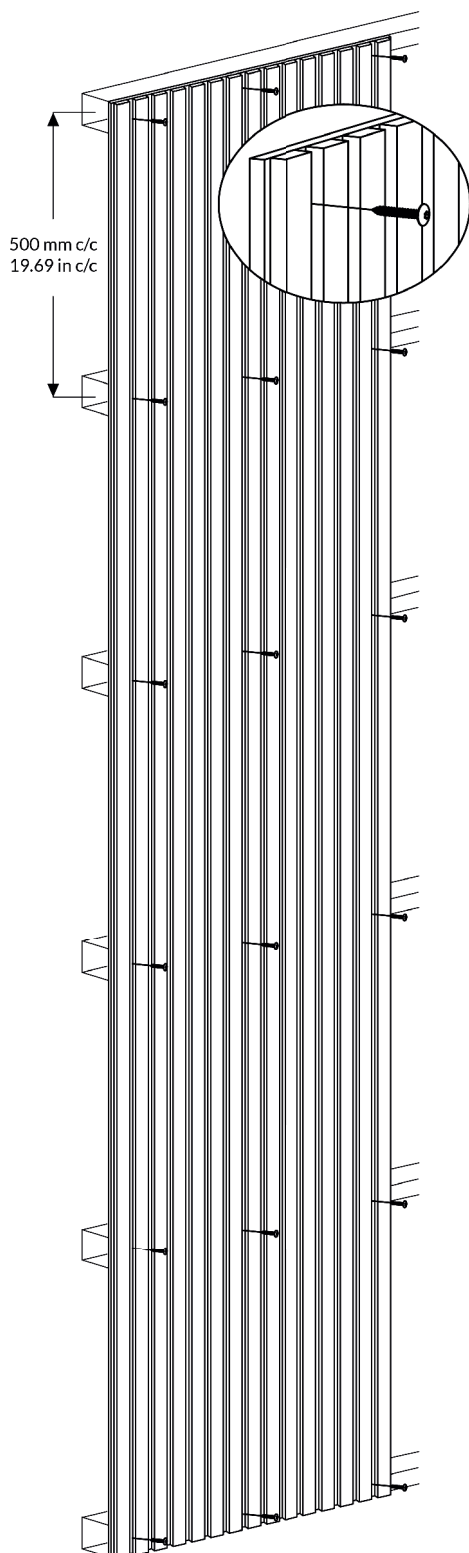

På en lægte: For optimal lydabsorption skal du montere en lægtekonstruktion med lægter på 45 mm (1,77 tommer) på væggen. Vi anbefaler en afstand på 600 mm (23,62 tommer) mellem lægterne. Fyld mellemrummet mellem lægterne med mineraluld. Skru panelet fast på lægterne gennem filteren.

Tilpasning af paneler: Hvis du har behov for at tilpasse panelernes bredde eller længde, anbefaler vi at bruge en dyksav eller en rundsav til at skære dem til.





