LUXOR®



PRODUKTARK FOR LUXOR SILIKON SLANGER

DN13

Brukes som tilkobling til varmtvannsberedere og tekniske installasjoner

- Silikon
- Godkjent for drikkevann
- Temperatur **110°** / Trykk 10 bar
- Varmt og kaldt vann for teknisk bruk
- Industri / Næringsmiddel
- Varme- og kjøleanlegg
- Kan kombinere med Glykol (HX35)
- Ikke diffusjonstett
- Saftypipe
- Høy fleksibilitet

NRF	Produktnavn
9301329	1/2"x15mmx30cm Berederslange s.mutter.ms.stuss
9301301	1/2"x15mmx40cm Berederslange s.mutter.ms.stuss
9301302	1/2"x15mmx50cm Berederslange s.mutter.ms.stuss
9301129	1/2"x15mmx60cm Berederslange s.mutter.ms.stuss
9301303	1/2"x15mmx80cm Berederslange s.mutter.ms.stuss
9301304	1/2"x15mmx100cm Berederslange s.mutter.ms.stuss
9301305	1/2"x15mmx125cm Berederslange s.mutter.ms.stuss
9301128	1/2"x15mmx150cm Berederslange s.mutter.ms.stuss



TEKNISKE EGENSKAPER

Sintefgodkjenning	DN13
Arbeidstrykk	10 bar v/ +70° C *
Temperatur maks.	maks. +70° C *
Flyt (v/3 bar) ca.**	74 l/min.

* **EN 13618** sertifisert og testet opp til **110°**

** slangens lengde = 300 mm

GODKJENNINGER

	Godkjenninger
D	DVGW
N	SINTEF
S	RISE
UK	WRAS

LUXOR SCANDINAVIA AS
TLF: +47 22 41 10 00
post@luxorscandinavia.com
www.luxorscandinavia.com

LUXOR®


BEREDERSLANGE


	DN13
Slange, innvendig mm	Ø12,5
Slange, utvendig mm (u/fletting)	Ø18
Omfletting	Rustfri
Fargemarkering på omflettingen	Blå/Rød
PE coating	-
Arbeidstrykk	10 bar v/+ 110°C *
Temperatur maks.	maks. + 110°C *
Flyt (v/3 bar) ca.	74 l/min.
Godkjenning	Sintef EN 13618

***EN 13618** sertifisert og testet opp til **110°**

DIMMENSJONER

Nominal Diameter	Inner ø mm	Outer ø mm	Min bending radius	Inner fittings ø mm	Flow rate at 3 bar	Max working pressure
DN6	6,3	10	40	4,7	16 l/min	10 Bar
DN8	8,5	12	48	6,2	28 l/min	10 Bar
DN13	12,5	18	72	10	74 l/min	10 Bar
DN18	19	26	104	15,5	200 l/min	10 Bar
DN25	25,5	33	132	21	280 l/min	10 Bar
DN32	32	42	168	27	490 l/min	6 Bar

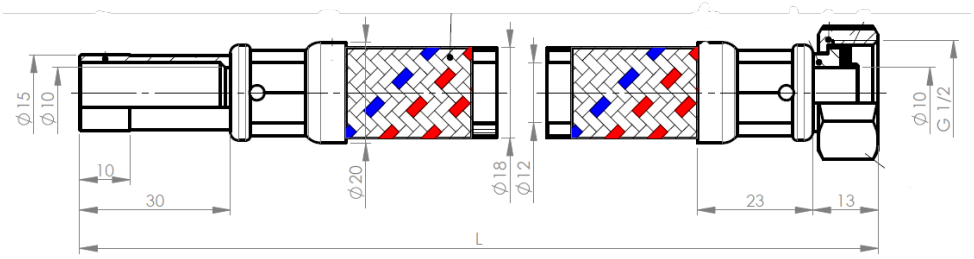

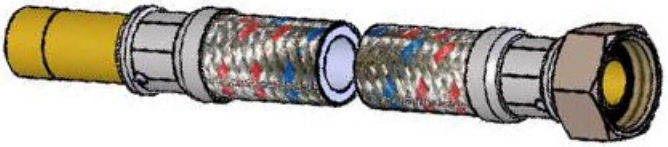




LUXOR SCANDINAVIA AS
TLF: +47 22 41 10 00
post@luxorscandinavia.com
www.luxorscandinavia.com

LUXOR®

MONTERINGSANVISNING













RC ≥ 4 DE L ≥ 4 DE





RC ≥ 4 DE L ≥ 4 DE





LUXOR SCANDINAVIA AS
TLF: +47 22 41 10 00
post@luxorscandinavia.com
www.luxorscandinavia.com