BRUKSANVISNING
INSTRUCTION MANUAL

ART NO.: 401028/401029/401030

TREND®
BELYSNING

2700K 450LM 220~240V
50/60Hz 140mA LED 6W IP44

CE RoHS DIM IP44

SOLID OG STILIG DOWNLIGHT. DOWNLIGHTEN KAN DIMMES HELT NED FLIMMERFRITT.
LAV HØYDE.
EKSTERN DRIVER MED HURTIGKOBLING FOR RASKERE OG ENKLERE INSTALLASJON.
DIMBAR. 5 ÅRS GARANTI PÅ DRIVER!
ENKEL INSTALLERING. MONTERES UTEN VERKTØY.

SOLID AND CLASSY DOWNLIGHT. THE DOWNLIGHT CAN BE DIMMED COMPLETELY FLICKER-FREE.
LOW HEIGHT.
EXTERNAL DRIVER WITH QUICK CONNECTION FOR FASTER AND EASIER INSTALLATION.
DIMMABLE. 5 YEAR WARRANTY ON THE DRIVER!
EASY INSTALLATION. INSTALL WITHOUT TOOLS.

LED EFFEKT:	6W	LED POWER:	6W
LYSSTYRKE:	450LM	LUMINOUS EFFICIENCY:	450LM
FARGETEMPERATUR:	2700K	COLOR TEMPERATURE:	2700K
LYS SPREDNING:	38°	BEAM ANGLE:	38°
VINKLING/TILT:	25°	TILT:	25°
TETTHETSGRAD:	IP44	IP RATING:	IP44
LEVERES MED DIMMBAR DRIVER.		DIMMABLE DRIVER INCLUDED.	

INKLUDERT DIMBAR DRIVER/
INCLUDED DIMMABLE DRIVER.





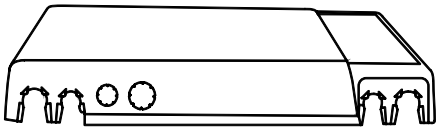

ART.: DOWNLIGHT BOX



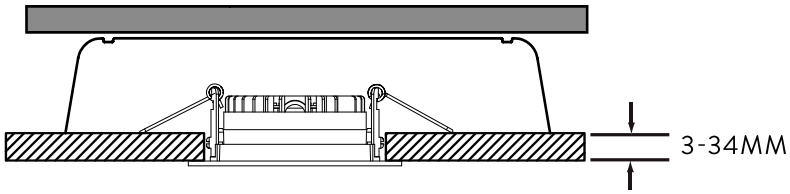

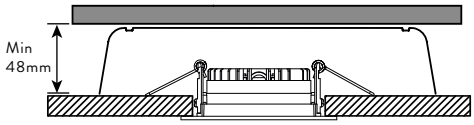

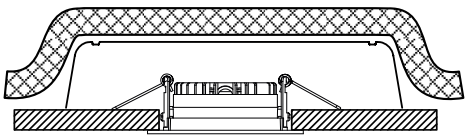

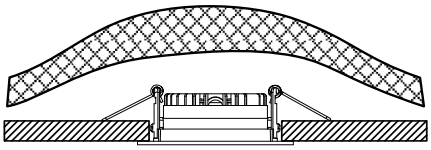

MÅL / MEASURES



CUT OUT : Φ75MM

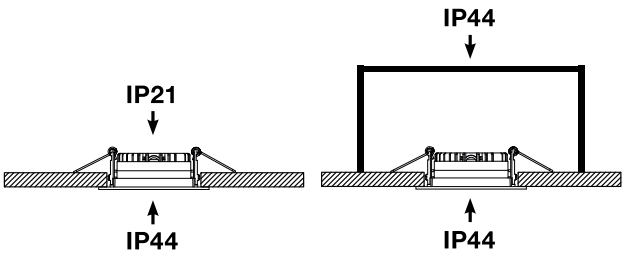

MINIMUM DISTANCE TO FLAMMABLE MATERIAL IN THE BEAM DIRECTION / MINIMUM AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE I ARMATURETS STRÅLERETNING



IMPORTØR:
ELEKTRISK IMPORT AS
ETTERSTADGT.36 0658 OSLO
NORWAY

DISTRIBUTØR:
MEGAFLIS AS
BILLINGSTADSLETTA 14 1396 BILLINGSTAD
NORWAY