


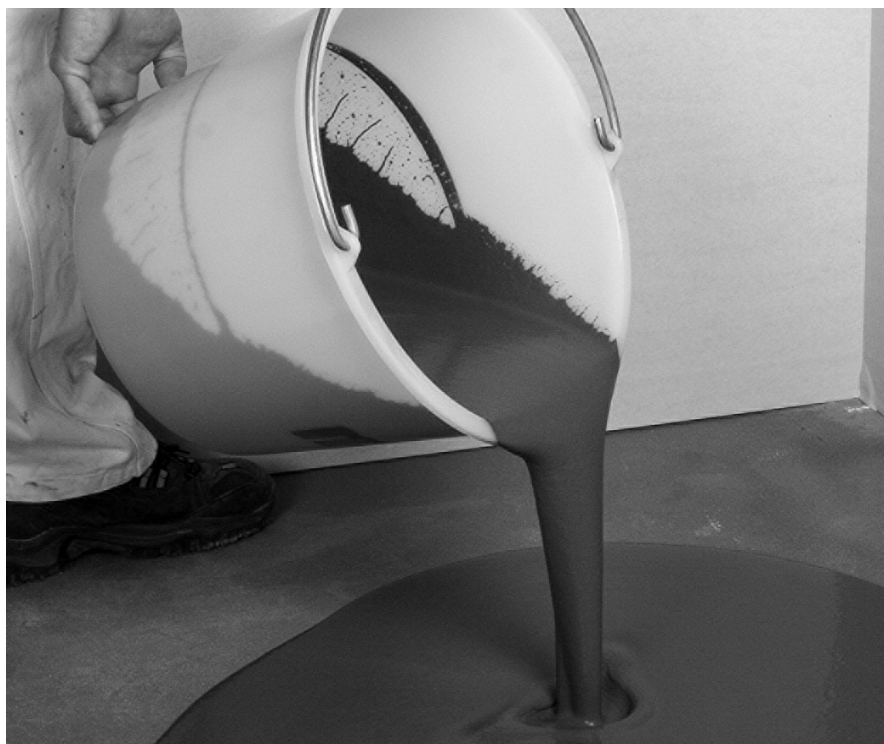

MegaPlan X-fiber

Avrettingsmasse

Fiber- og plastarmert avrettingsmasse til rehabilitering og plansparkling i badrom.

- Selvnivellerende
- Lagtykkelse 1–50 mm
- Til håndverktøy eller blandepumpe
- Tilsettes kun vann
- Brukes inne i våte og tørre rom

MegaPlan X-fiber anbefales til plansparkling på de fleste sementbaserte gulvtyper, – f.eks. betong, pusslag, lettbetong m.m.

MegaPlan X-fiber leveres i 20 kg sekk.

Leveling compound

Fibre and polymer-reinforced leveling compound for renovation and plane levelling of floors in bathrooms.

- Self-levelling
- Layer thickness 1–50 mm
- For manual tools or mixing pump
- Add water only
- For indoor use in wet and dry rooms

MegaPlan X-fiber is recommended for floor levelling of most types of cement-based floors, for example concrete, screeds, lightweight concrete, etc.

MegaPlan X-fiber is supplied in 20 kg bags.

Masa wyównująca

Wzmocniana włóknem i plastikiem gładź do prac remontowych i szpachlowania posadzek łazienkowych.

- Samopoziomująca
- Grubość warstwy 1–50 mm
- Do użytku ręcznego lub maszynowego
- Dodać tylko wodę
- Do użytku wewnątrz budynku w suchych i mokrych pomieszczeniach

MegaPlan X-fiber zaleca się do szpachlowania większości posadzek na bazie cementu, np. betonowych, tynkowanych, z lekkiego betonu itp.

MegaPlan X-fiber jest dostarczany w workach po 20 kg.

MegaPlan X-fiber

MegaPlan X-fiber er en plastforsterket avrettingsmasse basert på kjemisk sement.

BRUKSOMRÅDE

MegaPlan X-fiber kan benyttes på fast underlag av betong, gips, treverk, sponplater og fliser. På betong og puss benyttes lagtykkelse 1–50 mm. På lettbetong benyttes lagtykkelse 5–30 mm. Til plansparkling i fuktige og tørre områder. Dekkes med membran i fuktige områder. MegaPlan X-fiber er velegnet til alle typer gulvvarme.

UTFØRELSE

MegaPlan X-fiber anvendes iht. anvisningene på emballasjen. Priming: Følg anvisningen på mira 4180 primer emballasjen til ulike typer underlag. På tette og vanskelig sugende underlag som f.eks. malte flater anbefales priming med mira 4140 contact primer.

BLANDING

20 kg pulver blandes med ca. 4 liter rent vann. Benytt limvisp på drill eller blandepumpe. Blandes i minimum 2 minutter til en homogen masse. Gulvsparkelen kan benyttes i ca. 15–20 minutter etter utblanding ved romtemperatur på +18 °C. For øvrig henvises det til sikkerhetsblad.

LAGRING OG TRANSPORT

Oppbevares og transporteres tørt. Produktet er lagerstabil minimum 12 måneder fra produksjonsdato i ubrukt emballasje.

MegaPlan X-fiber is a polymer-reinforced levelling compound based on chemical cement.

AREAS OF USE

MegaPlan X-fiber can be used on solid surfaces of concrete, plaster, wood, chipboard and tiles. A layer thickness of 1–50 mm is used on concrete and screeds. A layer thickness of 5–30 mm is used on lightweight concrete. For floor levelling in damp and dry areas. Must be covered by membrane in damp/wet areas. MegaPlan X-fiber is suitable for all types of warm water and electric underfloor heating.

METHOD

MegaPlan X-fiber is used according to the instructions on the packaging. Priming: Follow the instructions on the packaging of mira 4180 primer for various types of sub-surfaces. Priming with mira 4140 contact primer is recommended for non-absorbent surfaces and surfaces with poor suction such as painted surfaces.

MIXING

20 kg powder is mixed with approx. 4 litres of pure water. Use either a glue mixer on a drill or a mixing pump. Mix for a minimum of 2 minutes to form a homogeneous paste. The floor leveller can be used for approx. 15–20 minutes after mixing at room temperature of +18 °C. Please refer to the safety data sheet for more information.

STORAGE AND TRANSPORT

Store and transport dry. The product is stable in storage for a minimum of 12 months from the production date in sealed packaging.

MegaPlan X-fiber to wzmacniana plastikiem gładź na bazie cementu.

OBSZARY ZASTOSOWANIA

MegaPlan X-fiber można użyć na twardych powierzchniach betonowych, gipsowych, drewnianych, z płyt wiórowych lub płytek ceramicznych. Na betonie i tynku stosuje się cienką warstwę od 1 do 50 mm. Na lekki beton należy nałożyć warstwę 5–30 mm. Do szpachlowania posadzek w suchych i mokrych pomieszczeniach. Na powierzchniach mokrych pokryć membraną. MegaPlan X-fiber nadaje się do zastosowania na wszelkiego rodzaju ogrzewaniu podłogowym.

METODA

MegaPlan X-fiber należy stosować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Grunt: Postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu gruntu mira 4180 do użytku na różnego rodzaju powierzchniach spodnich. Zaleca się zastosowanie gruntu mira 4140 w przypadku powierzchni uszczelnionych oraz powierzchni o niskiej absorpcji, np. malowanych.

MIESZANIE

20 kg proszku wymieszać z ok. 4 litra czystej wody. Do mieszania użyć wiertarki z mieszadłem lub betoniarki. Mieszać przez co najmniej 2 minuty aż do uzyskania jednorodnej masy. Mieszanie należy zakończyć w ciągu maksymalnie 15–20 minut po przygotowaniu, przechowując ją w temperaturze od +18°C. Dodatkowe informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowywać i transportować w suchych warunkach. Produkt zachowuje stabilność podczas przechowywania przez maksymalnie 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem szczelnego zamknięcia opakowania.

TEKNISKE DATA

Densitet, våt:	1,9 kg/l
Produktegenskaper jf. EN 13813: CT:	C25F5
Flyteevne:	135–145 mm
Brannmotstand:	A1
Krymp jf EN 13872:	≤ 0,040%
Overflatestyrke jf. EN 13892 - RWFC:	250
Brukstid:	15–20 min.
Bearbeidbar i ca.:	30 min.
Tørke-/herdetid v/18°C	
- til lett gangtrafikk:	2 timer
- til overflatebelegning:	6 timer
Anbefalt arbeidstemperatur:	+18 °C
Lagtykkelse:	1–50 mm
Forbruk:	1,7 kg/m²/mm lagtykkelse

TECHNICAL DATA

Density, wet::	1.9 kg/l
Product properties cf. EN 13813: CT:	C25F5
Flowability:	135–145 mm
Fire resistance:	A1
Contraction cf. EN 13872:	≤ 0.040%
Surface strength cf. EN 13892 - RWFC:	250
Setting time:	15–20 mins
Workable for approx.:	30 mins
Drying/hardening time at 18°C	
- for light foot traffic:	2 hours
- for surface coating:	6 hours
Recommended working temperature:	+18°C
Layer thickness:	1–50 mm
Consumption: 1.7 kg/m²/mm lagtykkelse	

DANE TECHNICZNE

Gęstość, na mokro:	1,9 kg/l
Właściwości produktu zob. EN 13813: CT:	C25F5
Siła wyporu:	135–145 mm
Odporność ogniowa:	A1
Kurczliwość zob EN 13872:	≤ 0,040%
Wytrzymałość powierzchni zob. EN 13892 - RWFC:	250
Czas użycia:	5–20 min.
Czas na korektę ok.:	30 min.
Czas twardnienia/schnięcia przy 18°C	
- do lekkiego ruchu pieszego:	2 godz.
- do pokrycia powierzchni:	6 godz.
Zalecana temperatura zastosowania: +18 °C	
Grubość warstwy:	1–50 mm
Zużycie:	1,7 kg/m²/grubości warstwy