


Pax Passad 31

Teknisk data

Art nr	1860-1
EAN	7391477186018
SEG	9302367
RSK	8758477
Benämning	Pax Passad 31
Färg/Yta	Vit
Material	Plast
Kapacitet, friblåsande (m ³ /h)	95
Maxtryck (Pa)	25
Effektförbrukning (W)	4



Måttskiss (mm)

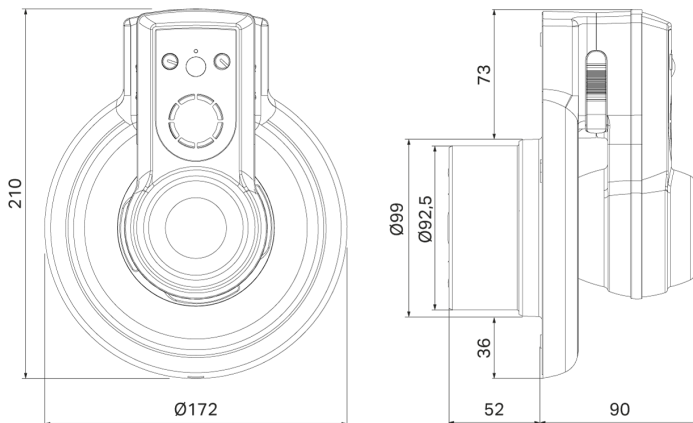

Beskrivning

Pax Passad 31, med kallrasspjäll, monteras i kanal som saknar naturligt självdrag (yttervägg). Används främst som punktförstärkning för ventilation i bostäder med annat befintligt system för grundventilation, till exempel mekanisk frånluftsventilation (dock via egen kanal).

Fläkten startar när fuktnivån överstiger inställt värde eller via ljussensor med 15 minuter eftergångstid.

Monteras i separat kanal som saknar naturligt självdrag (yttervägg). Om fläkten ska monteras i kanal med naturligt självdrag (tak), måste kallrasspjället tas bort och bytas ut mot tillbehöret Passad noskona.

OBS! Ett kallrasspjäll är direkt skadligt om fläkten monteras i ventilationskanal med naturligt självdrag (tak).

Produkt USP

- Fuktstyrning
- Ljussensor
- Manuellt via strömbrytare, med eller utan eftergångstid
- Ersättare till Pax 230