



Termostat kar - og dusjkran. Temperatur rattet er utstyrt med sperreknapp ved 38 ° C for å hindre skålding. Med EcoFlow kontroll. Kranen har smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Bad, Dusj
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- CASCADE® - stråle med luftinnblanding
- Temperaturreguleringsgrep, Mengdehendel
- Integrrert omkaster i mengderatt
- Eco flow control
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Fast temperatur
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Termostatkasett

Teknisk data

Flow attributter





Øko-stråle ved 300 kPa	0.16 l/s
Vannmengde ved 300 kPa	0.33 l/s
Trykktap (0.2 l/s)	230 kPa
Trykktap (0.3 l/s)	300 kPa

Tekniske egenskaper


Varmtvannsforsyning	max. +80°C
Arbeidstrykk	100 - 1000 kPa
Tilkoblingsstørrelse	G3/4
Installasjons bredde	cc150 mm
Projeksjon	159 mm
Materiale	brass

Bestemmelser

EN Standard	EN 1111
Støyklasse	II (ISO 3822) Oras lab.

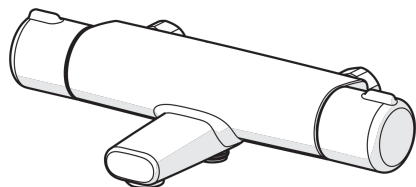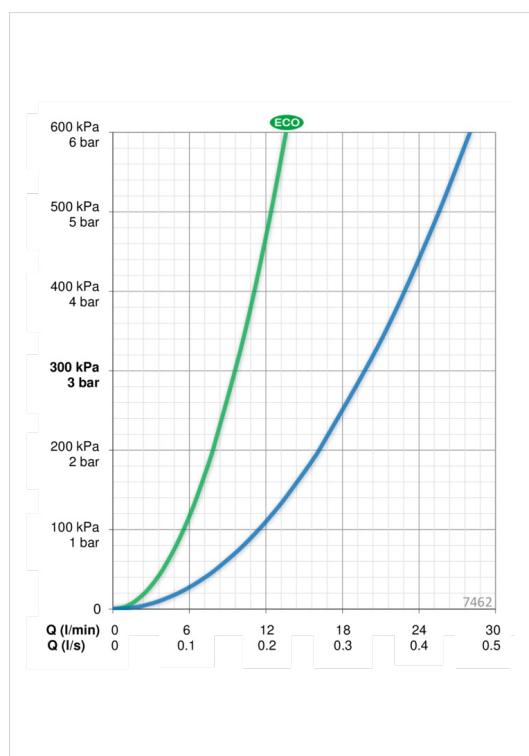

Reserve deler

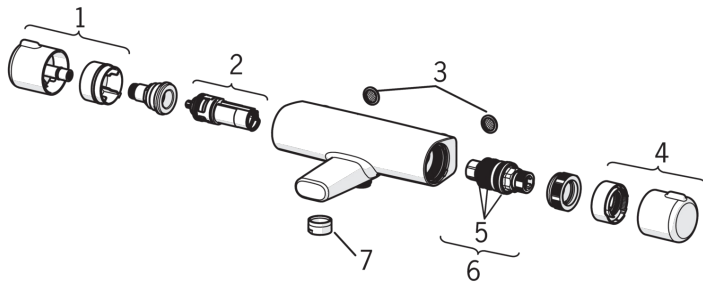

SP7462

Navn	Kode	NRF (Norway)
01 Mengderatt	602452V	4205211
02 Omkaster	601278V	4202965
03 Smussfilter, DN15	198094/2	4204826
03 Smussfilter, G3/4	178375V	4204472
04 Temperaturreguleringsgrep	602431V	4205148
05 O-ringsett	178796V	4204923
06 Termostatstyrt reguleringskassett	178780V	4204922
07 Perlator sil, M24x1	158556	4203379