

NO: Euro Stikkontakt RS1030/RS1031/ELKOPlus SE: Euro Väggtagg RS1030/RS1031/ELKOPlus

Art.nr 3781,3782,3783,3957,3853

NO:

Funksjon:

Fastmontert 3-veis Euro-stikkontakt i ELKO RS design for tilkobling av dobbeltisolerte apparater (□ klasse II) med 2,5A Europlugg. Stikkkontakten leveres som RS1030 Påvegg, RS1031 innfelt og ELKO Plus. RS1031 og ELKO Plus passer i enkel innfelt veggboкс og leveres i sentralutførelse. Den kan derfor monteres i 2-til 5-hulls kombinasjonsplate (L572-L573-L574-L575). Ved påvegg kombinasjonsmontasje må 33mm påveggkappe (L889-dobbel eller L890-trippel) benyttes.

Installasjon:


Nordiske el-myndigheter tillater nå «Stikkontakt for bruk av klasse II og klasse I plugg i kombinasjon» (jf ELSIKKERHET 57). Dette betyr at Euro-stikkontakt kan inngå i den faste installasjon sammen med vanlig jordete stikkontakter (i kurser med vanlige kabeldimensjoner og vern).

Med den nye Euro-stikkontakten og vanlig jordet stikkontakt kan man «komponere» en fleksibel stikkontakt installasjon, som tilpasses rommets funksjon og de typer apparater som vil bli tilsluttet rommets stikkontakter. ELKO Euro-stikkontakt gir:

- Stikkontaktinstallasjon med større brukervennlighet og komfort (flere uttak).
- Høy sikkerhet; leveres kun i barnesikret utførelse, eliminerer bruk av skjøtekontakter.
- Mer estetisk og «logisk» installasjon. Sokkelen har store, robuste heisklemmer konstruert for viderekobling. Jordklemme forenkler videreføring av jordleder.

Eldre anlegg uten jordede stikkontakter: ELKO Eurostikkontakt kan også kombineres med ujordede stikkontakter (jf ELSIKKERHET 62, Retningslinjer for praktisering av NEK 400:2002 i nye og eksisterende anlegg).

Koblingsskjema:



Tekniske data:

Spänning: 250VAC 50Hz / overkobling 400V
Belastning: 3x2,5A
Terminaler: skru-heisklemmer for 3x2,5 mm² (maks.)
Kapslingsgrad: IP21
Sertifisert:NEMKO, SEMKO, FIMKO iht IEC 60884-1, prEN50074, SS4280868, DIN49437


SE:

Funktion:

Fast monterat 3-vägs Euro-uttag i ELKO RS design för anslutning av dubbelisolerade apparater (□ klass II) med 2,5A Eurostickpropp. Uttagen levereras som utanpåliggande eller infällt. Det infällda passar i vanlig apparatdos. Den kan därför monteras i 1-5-håls kombinationsramar. Vid utanpåliggande montage måste 35mm förhöjningsram, 1-, 2- eller 3-facks, användas.

Installation:

Nordiska el-myndigheter tillåter nu «Uttag för klass II och klass I stickpropp i kombination». Detta medför att Euro-uttag kan ingå i den fasta installation tillsammans med vanliga jordade uttag (i grupper med vanliga kabeldimensioner och skydd).

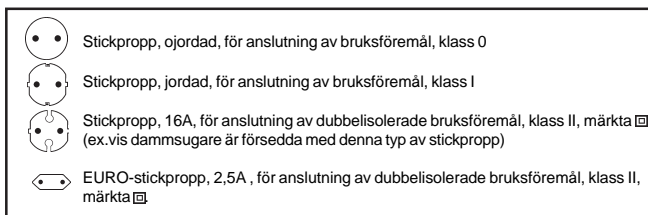

Vid installation av fasta vägguttag för 2,5A EURO-stickproppar i torra utrymmen måste följande beaktas:

Vid nybyggnation/nyinstallation

Vid nyinstallation där vägguttag för 2,5 A EURO-stickproppar ingår skall skyddsledare anslutas till därför avsedd klämma märkt ⊕.

Vid komplettering eller utbyte i befintlig ojordad miljö.

När ojordade vägguttag ersätts med jordade vägguttag tillsammans med vägguttag för 2,5A EURO-stickproppar skall skyddsledare vara framdragen och ansluten i därför avsedd klämma märkt ⊕ på samtliga uttag i samma rum.


När enstaka ojordade vägguttag ersätts, i en i övrigt ojordad miljö, med vägguttag för 2,5A EURO-stickproppar, skall inte skyddsledare dras fram.

Vid komplettering eller utbyte i befintlig jordad miljö

Vid ersättning av jordat vägguttag med vägguttag för 2,5A EURO-stickproppar skall skyddsledaren anslutas till därför avsedd klämma märkt ⊕.

OBS: Av praktiska skäl bör det i varje rum alltid finnas vägguttag för "vanliga" stickproppar.

Kopplingsschema:



Teknisk data:

Spänning: 250VAC 50Hz / överkoppling 400V
Belastning: 3x2,5A
Anslutning: Hissklämmor, skruv för 3x2,5mm²
Kapslingsklass: IP21
Certifierad av NEMKO, SEMKO och FIMKO enligt IEC 60669 - 2 - 3 (1997) og CISPR 14.

FIN: Euro-pistorasia RS1030/RS1031/ELKO Plus

3781,3782,3783,3957,3853





FIN:

Toiminta:

ELKO:n maadoittamaton 3-osainen Euro-pistorasia on suunniteltu käytettäväksi 2,5 A Euro-pistokkeella varustettujen laitteiden (□ luokka II) liitännään. Pistorasia toimitetaan pinta- tai uppoasennettavana. Uppoasennettava malli sopii asennettavaksi tavallisiin uppojoerasioihin. Uppoasennettava Euro-pistorasia voidaan asentaa myös yhdistelmäkehyksiin. Pinta-asennettaessa on käytettävä 35 mm 1-, 2- tai 3-osaista korotuskehystä.

Asennus:

Pohjoismaiset sähköviranomaiset (NEMKO, SEMKO ja FIMKO) sallivat nyt «pistorasian luokan II ja pistokkeen luokan I yhdistelmän». Tämän ansiosta ELKO:n Euro-pistorasia voi sisältyä samaan kiinteään asennukseen, tavallisten maadoitettujen pistorasioiden kanssa (tavallisia kaapelimitoituksia ja suojuuksia käyttäen).

	Maadoittamaton pistoke laitteiden liitännään, luokka 0
	Maadoitettu pistoke laitteiden liitännään, luokka I
	16 A pistoke kaksoiseristettyjen laitteiden liitännään, luokka II, merkintä □ (esim. pölynimureissa on tämäntyyppinen pistoke)
	2,5 A Euro-pistoke kaksoiseristettyjen laitteiden liitännään, luokka II, merkintä □

Asennettaessa kuiviin tiloihin kiinteitä pistorasioita 2,5 A Euro-pistokkeita varten, on huomioitava seuraavaa:

Uudisasennuksissa

Europistorasian saa asentaa vain kojerasiaan, jossa on suojamaadoitusjohdin. Suojajohdin on aina kytkettävä sille tarkoitettuun ⊕-merkinnällä varustettuun liittimeen.

Tilassa, johon europistorasia asennetaan on oltava lisäksi vähintään yksi suojakosketinpistorasia. Suositellaan, että suojausluokan II laitteille tarkoitettuja kiinteän asennuksen pistorasioita asennetaan vain suojakosketinpistorasioiden läheisyyteen (samaa pistorasiakeskittymään).


Lisättäessä pistorasioita maadoittamattomaan ympäristöön tai vaihdettaessa niitä

Vanhoissa asennuksissa, sellaisissa tiloissa, joissa on vain ilman suojakoskettimia olevia pistorasioita (suojausluokan 0 laitteille tarkoitettuja pistorasioita), voidaan osa niistä korvata suojausluokan II laitteille tarkoitetuilla pistorasioilla, jolloin kojerasiassa ei tarvita suojamaadoitusjohdinta eikä samassa tilassa tarvitse olla suojausluokan I pistorasiaa.

HUOM:

Käytännön syistä pitää kaikissa tiloissa aina olla myös «tavallisille» pistokkeille tarkoitettu pistorasia.

Kytchentäkaavio:



Tekniset tiedot:

Jännite: 250 VAC 50 Hz / vaihtokytkentä 400 V

Kuormitus: 3 x 2,5 A

Liitännät: Jousiliittimet, ruuvit 3 x 2,5 mm²

Suojausluokka: IP21

NEMKO:n, SEMKO:n ja FIMKO:n sertifioima IEC 60669-2-3 (1997) ja CISPR 14 mukaisesti.

ELKO AS Postboks 234, N-1301 Sandvika, Tel: +47 67 80 73 00 Fax: +47 67 80 73 01, www.elko.no

AB Elektrokontakt Box 2093, 128 22 Skarpnäck, Tel: +46-8-447 33 70, Fax: +46-8-447 33 80, www.elko.se

ELKO Suomi Oy Olarinluoma 16 02200 Espoo, Puh: 09-439 3210 Fax: 09-4393 2120, www.elko.fi

