


Modell	Input	Watt (W)	Lumen Flux (Lm)	Ra	PF	Produkt størrelse mm
CBC600-LED	230Volt/50Hz	10	700	≥ 80	>0.9	600x150x35
CBC800-LED	230Volt/50Hz	15	1050	≥ 80	>0.9	800x150x35
CBC1000-LED	230Volt/50Hz	15	1050	≥ 80	>0.9	1000x150x35
CBC1200-LED	230Volt/50Hz	15	1050	≥ 80	>0.9	1200x150x35

IP Grade : IP44 , for innendørs bruk

Lys kilde: LED

Downlights er dimbar Anbefalt dimmer Elko 315 GLE 2 polet dimmer.


Stikkontakt: 230V/50Hz, Max.2200W

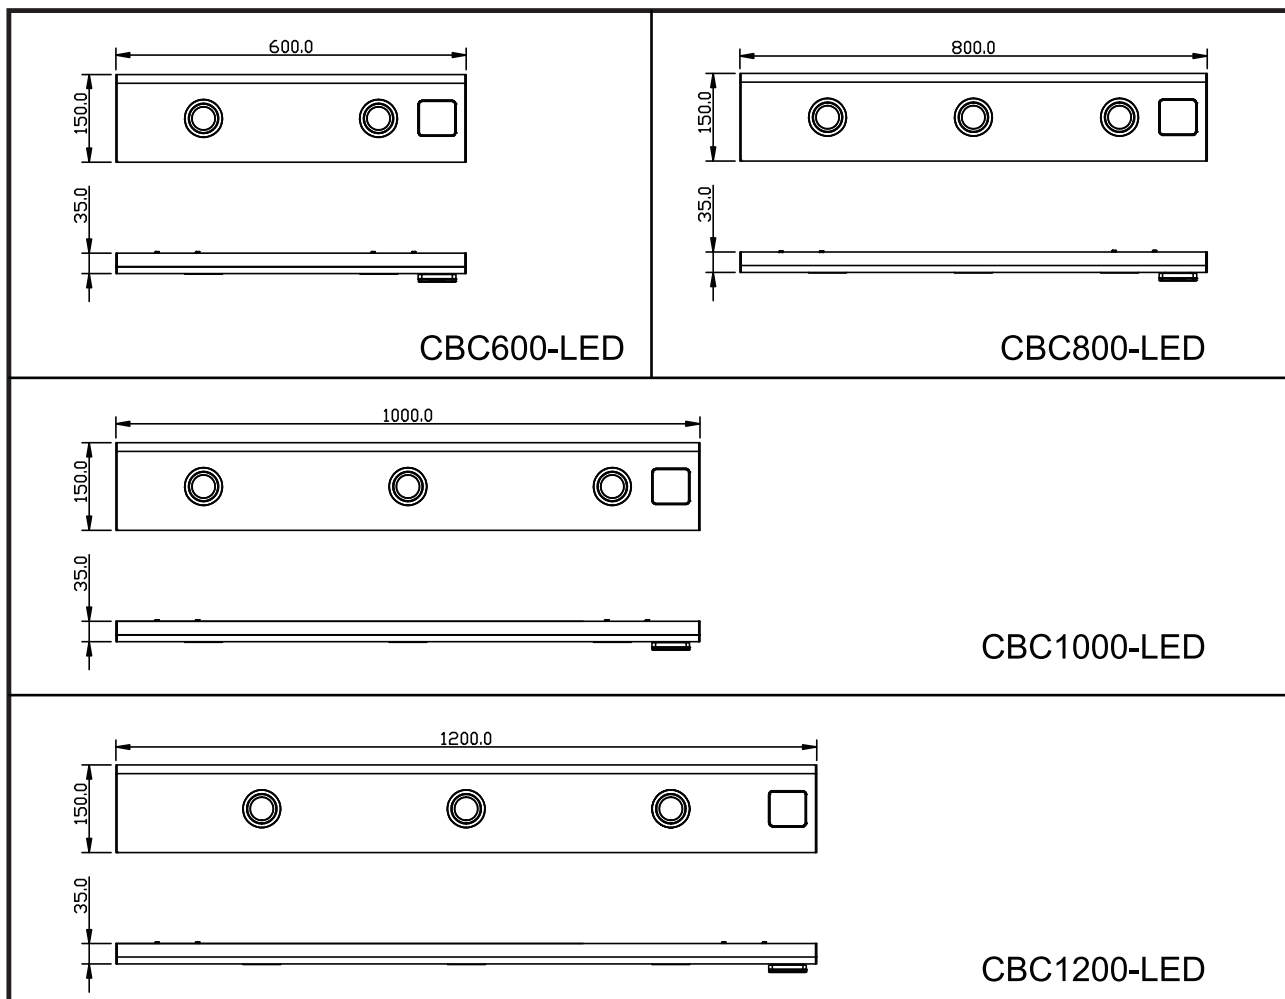

Sikkerhetsinstruksjoner:

Elektromatriell kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Montering:

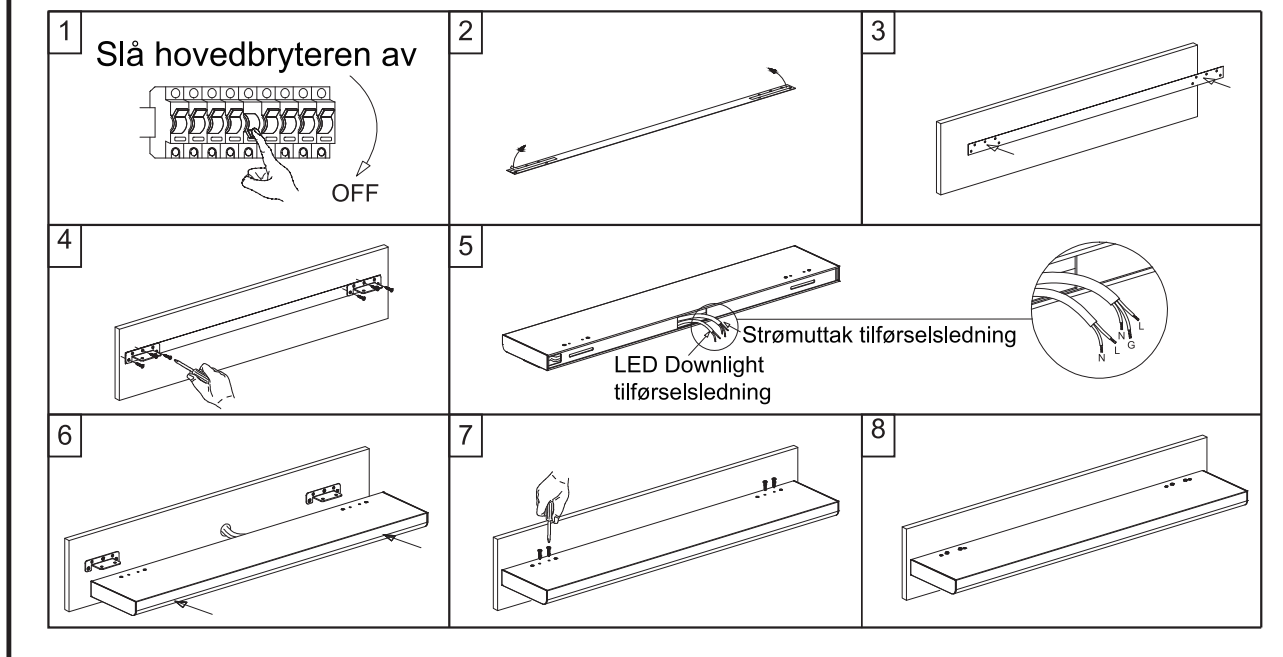

Korrekt håndtering av dette produktet



Dette merket indikerer at produktet ikke skal bli kastet med annet husholdningsavfall i hele EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollert avfallstømming, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For retur av brukt enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemer eller kontakt forhandleren hvor produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet i retur for miljømessig trygg resirkulering.

Stikkontakt

Klasse 1 jording

Monteringsveiledning:

Strømtilførselsledning 3*1.5mm²



Klasse 1 jording

Muligheten for parallelltilkobling

Lampe

Klasse 2

Monteringsveiledning:

Strømtilførselsledning 2*0.75mm²



Klasse 2

Muligheten for parallelltilkobling

Sikkerhetsinstruksjoner:

Elektromatriell kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

