SINTEF

NORSK AKKREDITERING
PROD 007

Produktsertifikat

Nr. 3471

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Celeste ettgreps servantbatterier, med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i:


EN 817
NKB produktregler 4
Produktreglene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:



MegaFlis AS
Billingstadsletta 14
1396 Billingstad

CELESTE®

MARLOW

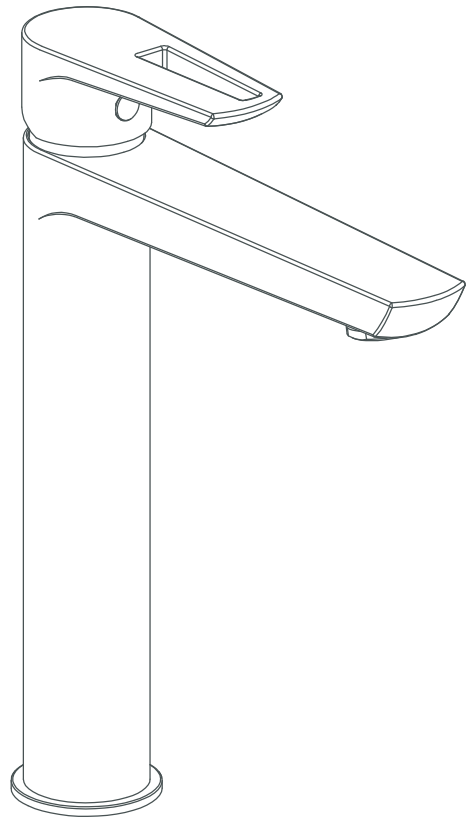


- Vennligst les instruksjonen nøye før du starter. Disse beholdes for senere bruk.
- Fjern all emballasje og kontroller produktet for manglende deler og skader før du starter installasjonen.
- Eventuelle endringer som gjøres på dette produktet og dets bruksområder vil medføre at garantien bortfaller.
- Produktet skal monteres av godkjent installatør
- Rengjør grundig gjennom alt rørarbeid før installasjon av f.eks. Dusjhoder, kraner, innløpsventiler, etc.
- Baderomsprodukter som flytende såpe, sjampo eller dusjgeler kan skade noen materialer
- Periodisk rengjøring og vedlikehold bør brukes for å unngå oppbygging av skadelige kalksteinavsetninger.


	* Påse at vanntilførsel er stengt før montering.
	*Fleksibel slange skal ikke monteres i vegg
	*Langvarig kontakt med flytende stoff, selv stoff uten kjemikalier, kan forårsake utvendig skade på slange.
	*Slangen skal ikke bøyes mer enn 2 ganger den ytre diameteren.
	*Slangen skal ikke monteres slik at det oppstår vinkler.
	*Fleksislangene er ferdig montert fra fabrikk. Ved behov for etterstramming mot armaturet skal dette kun gjøres for hånd. Verktøy skal ikke benyttes på denne tilkoblingen.
	*Ved mptsatt tilkobling: Mutter skal dreies for hand og aeretter 1/4 omdreining ved hjelp av en skiftenokkel.
	*Åpne vanntilførselen gradvis. Kontroller at det ikke oppstår lekkasjer.












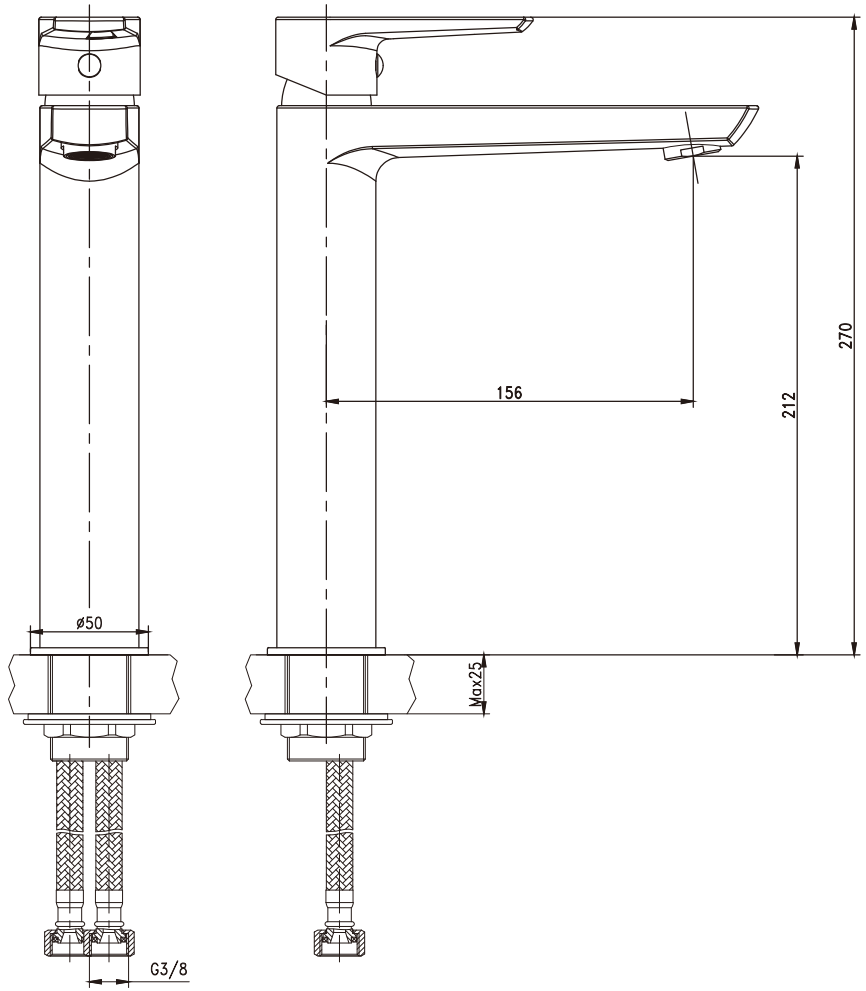


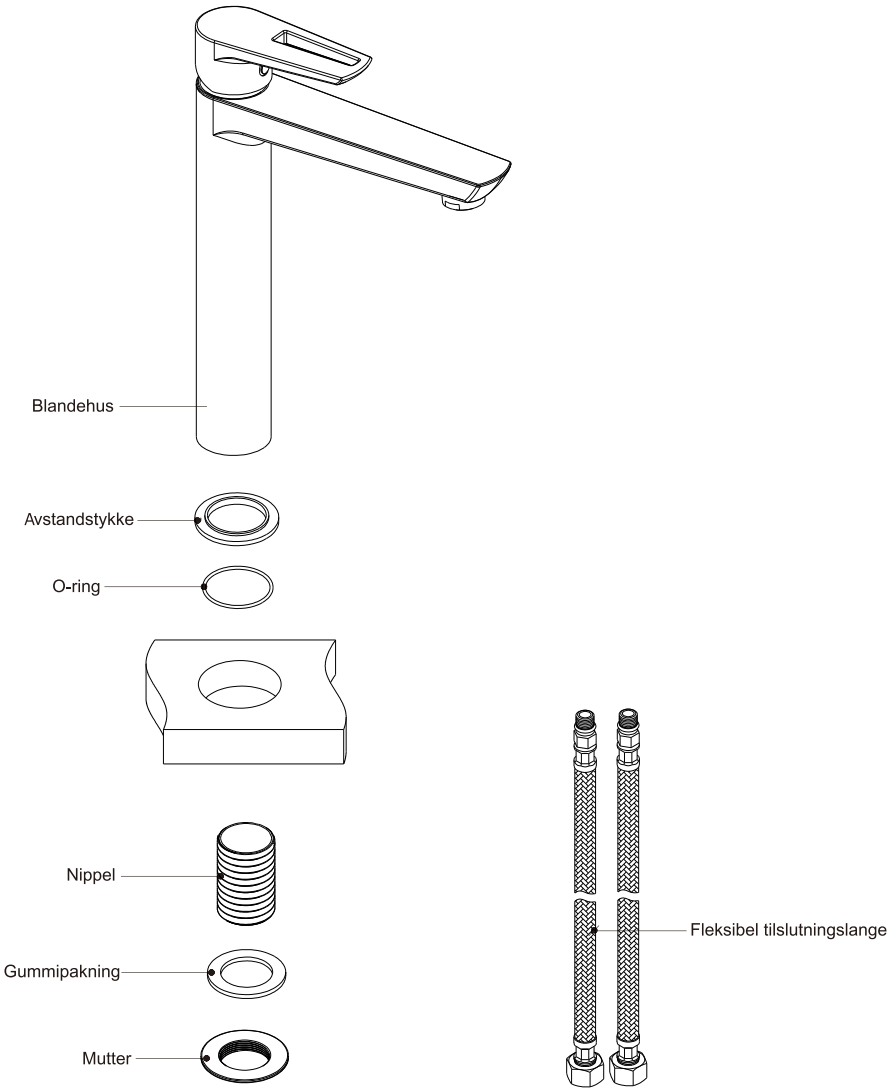



Blandehus
Avstandstykke
O-ring
Nippel
Gummipakning
Mutter
Fleksibel tilslutningslange



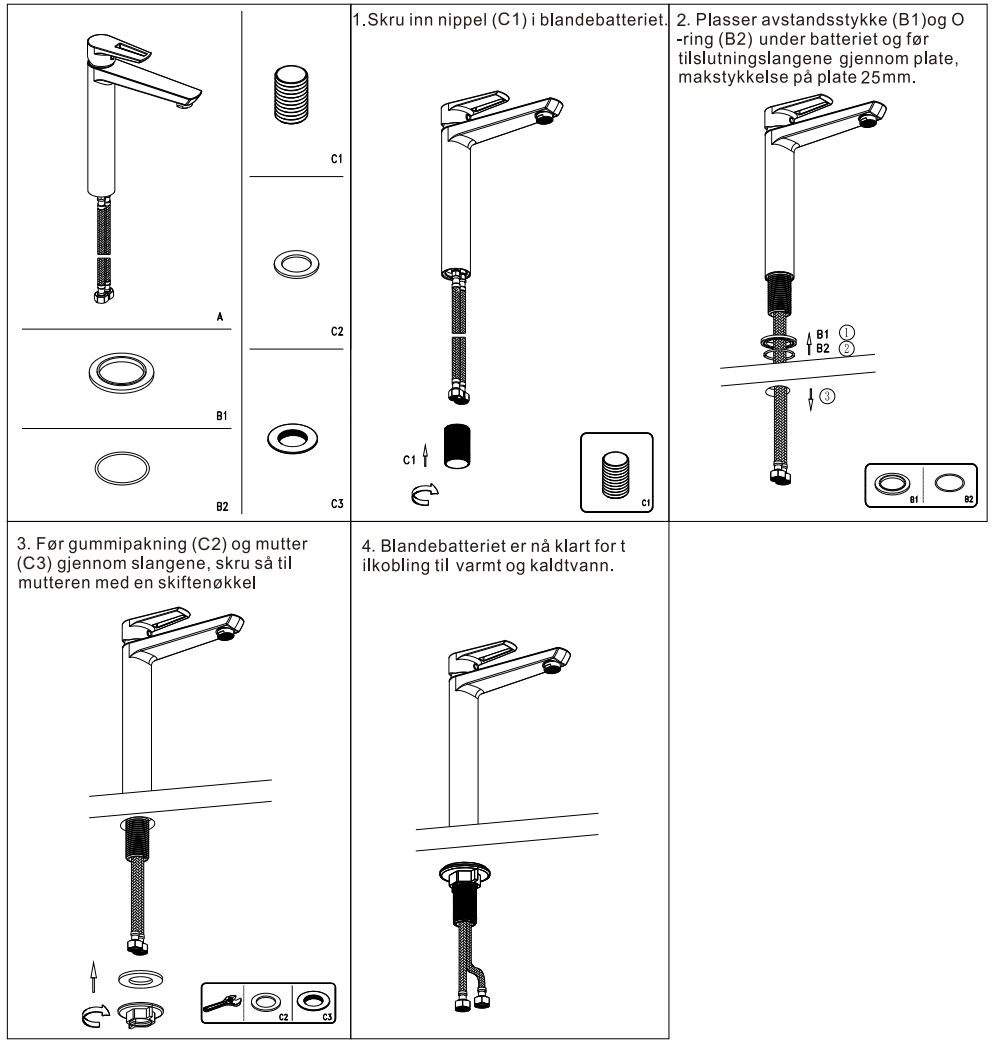

A
B1
B2
C1
C2
C3
1.Skru inn nippel (C1) i blandebatteriet.
2. Plasser avstandsstykke (B1)og O -ring (B2) under batteriet og før tilslutningslangene gjennom plate, makstykkelse på plate 25mm.
B1
B2
3. Før gummipakning (C2) og mutter (C3) gjennom slangene, skru så til mutteren med en skiftenøkkel
4. Blandebatteriet er nå klart for t ilkobling til varmt og kaldtvann.

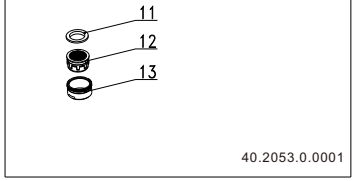

40.2053.0.0001




SD2151-CH-1
SD2151-LG-6
SD2151-DW-7
SD2151-DB-8



SD90883-00-02A-CH-1
SD90883-00-02A-LG-6
SD90883-00-02A-DW-7
SD90883-00-02A-DB-8




ZS34-002-CH-1
ZS34-002-LG-6
ZS34-002-DW-7
ZS34-002-DB-8




M33*1.5 thread pipe set




SD91153-00-3P



SD98103A-0-02



CT35UH005



M10*1-F3/8-400

Varenr.	Fargekode	Farge
067308	CH	Krom
067309	DB	Krom/Matt sort
067310	DW	Krom/hvit
067311	LG	Messing