


FAKTA OM LED DOWNLIGHTS OG MONTERING

GENERELT OM LED OG VARMEAFLEDNING

LED lyskilder udvikler varme, og i modsætningen til halogen, kan LED ikke tåle varme. Derfor er køling af LED lyskilder, uanset om det er GU10 eller fast LED, alt afgørende for levetiden. Dette er generelt behov uanset producent. **SG** downlights i serierne TEK og JUNISTAR kan grundet den lave indbygningshøjde, alle monteres direkte i forskallingslaget, uden brug af safebox eller brud på dampspærren. Det skal blot tilsikres at der er tilstrækkeligt med luft rundt omkring den monterede downlight, for at sikre denne lange levetid på 50.000 timer (se illustration)


INDBYGNING AF **SG** DOWNLIGHTS

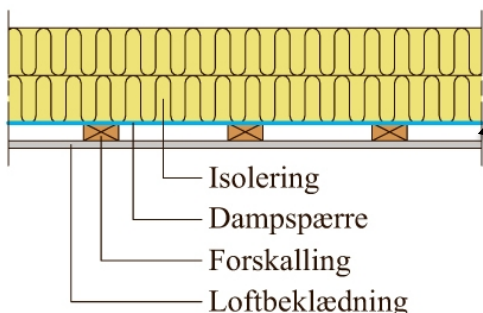


Montering af **SG** TEK og JUNISTAR downlights direkte i forskallingslaget typisk 45 mm + loftplade. Hvis der er i lagt isolering – fjernes dette rundt omkring den monterede downlight*

INDBYGNINGSHØJDER OG RESPEKT AFSTANDE


JUNISTAR SOFT inkl. driver
JUNISTAR ASSYMETRISK inkl. driver
JUNISTAR EXCLUSIVE inkl. driver

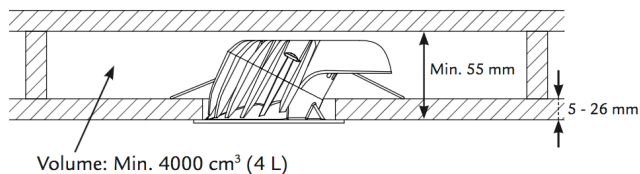


JUNISTAR GYRO inkl. driver
JUNISTAR GYRO X 2 inkl. driver (MIN 6 L)

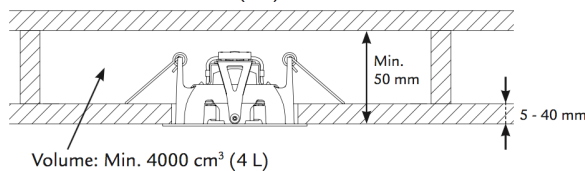

JUPITER TEK inkl. GU10 LED lyskilde
POLAR TEK inkl. GU10 LED lyskilde

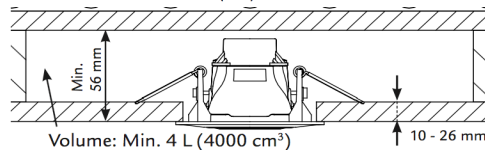

UNILED inkl. driver

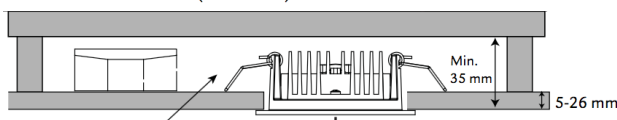

4 HURTIGE OM **SG** DOWNLIGHTS

1

Alle downlights er 230V og kan monteres uden brug af værktøj, direkte i koblingsbox med træk aflastning og sløjfe klemmer

2

Hulstørrelsen Ø83 på alle typer så der plads til hånden



3

JUNISTAR serien leveres med driver, som må lægges løst på loftet i hulrummet, da de er godkendt som 1 enhed*

4

Alle downlights er dæmpbare
Se www.dimmertabellen.dk for at finde kompatibel lysdæmper

* Beskrevet i SB Afsnit 6, Kapitel 51, 510 - 3