

Produktsertifikat

Nr. 3470

SINTEF Byggforsk bekrefter at

Celeste togreps servantbatterier, med sertifisert tilslutning

er i samsvar med kravene i:


EN 200
NKB produktregler 4
Produktreglene er trykktestet ved 16 bar

Innehaver av sertifikatet:

MegaFlis AS
Billingstadsletta 14
1396 Billingstad




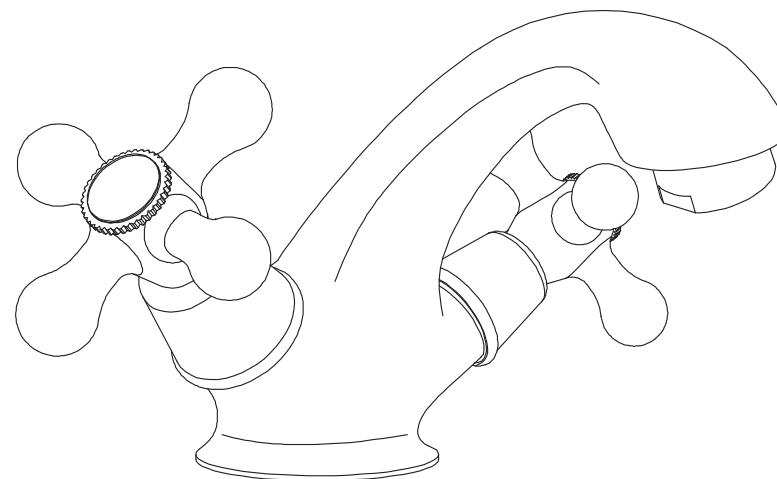





 CELESTE®

HULL










- Vennligst les disse instruksjonene nøye før du starter installasjonen og behold den for senere bruk.
- Disse instruksjonene skal beholdes av sluttbruker.
- Fjern all emballasje og kontroller produktet for manglende deler og skader før du starter installasjonen.
- Eventuelle endringer som gjøres på dette produktet og dets bruksområder vil medføre at garantien bortfaller.
- Produktet skal monteres av godkjent installatør
- Rengjør grundig gjennom alt rørarbeid før installasjon av f.eks. Dusjhoder, kraner, innløpsventiler, etc.
- Baderomsprodukter som flytende såpe, sjampo eller dusjgeler kan skade noen materialer
- Periodisk rengjøring og vedlikehold bør brukes for å unngå oppbygging av skadelige kalksteinavsetninger.

	*Før du monterer slangen, vennligst sjekk passende krymping på begge sider av slangene.
	*Verktøy skal ikke benyttes for stramming av slange.
	*Skru til for hånd til du føler motstand.
	*Fleksibel slange skal ikke monteres i vegg
	*Slangen skal strammes fast uten spenn eller vridning.
	*Langvarig kontakt med flytende stoff selv stoff uten kjemikalier, kan forårsake utvendig skade på slange.
	*Slangen skal ikke bøyes mer enn 2 ganger den ytre diameteren.
	*Slangen skal ikke monteres slik at det oppstår vinkler.
	*Mutter skal dreies for hånd og deretter 1/4 omdreining ved hjelp av en skiftenøkkel.




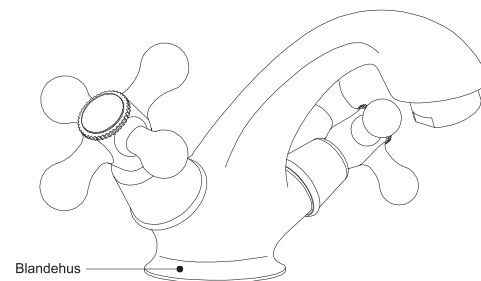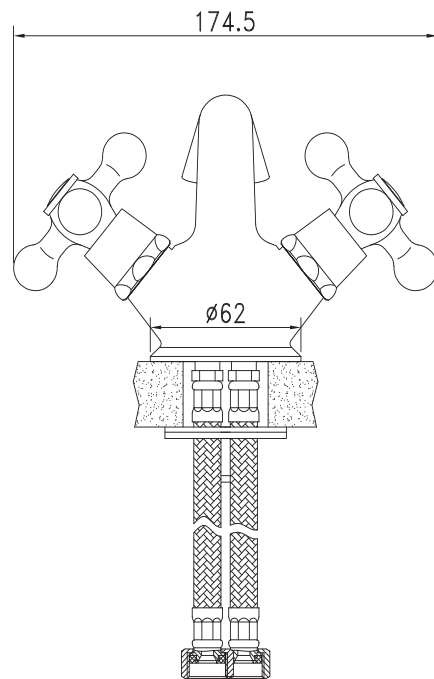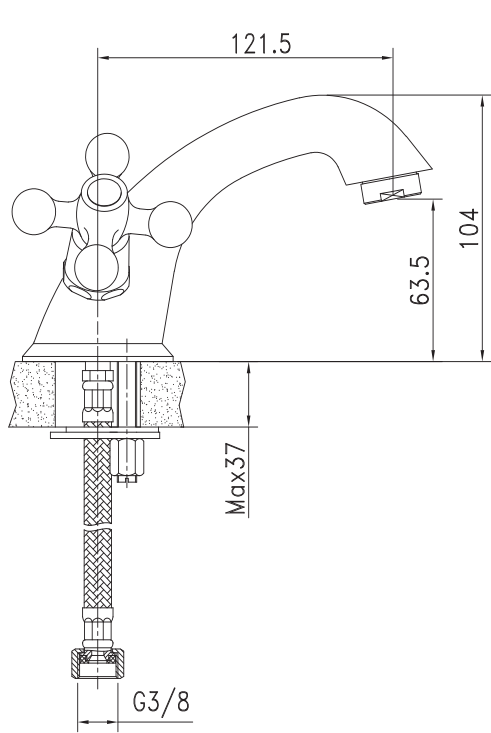

Blandehus



O-ring

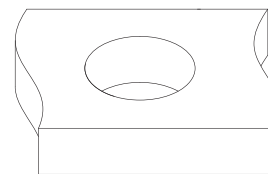


Mellomlegg



Spendeskive

Gjengestang

Mutter

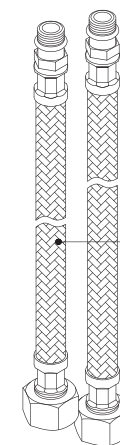

Fleksibel tilslutningslange





1. Steng helt av for vann inn til blande batteri og la resterende vann i blande batteriet renne ut.

2. Vipp ut pyntedeksel (06) og benytt en stjerneskrutrekker for å skru ut skruen (05), skru så opp grepet (01) forsiktig ut for hånd.

3. Vipp ut kappen (02)

4. Trekk ut patronen (03) opp fra blande huset (04) og skyll patronen under rent rennende vann før du monterer patronen tilbake.

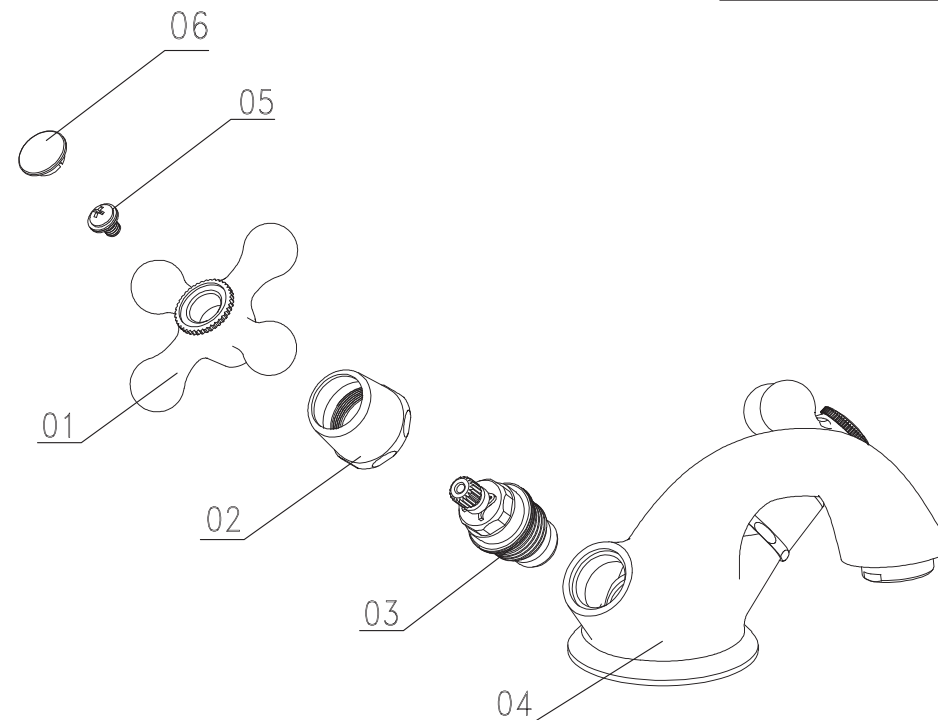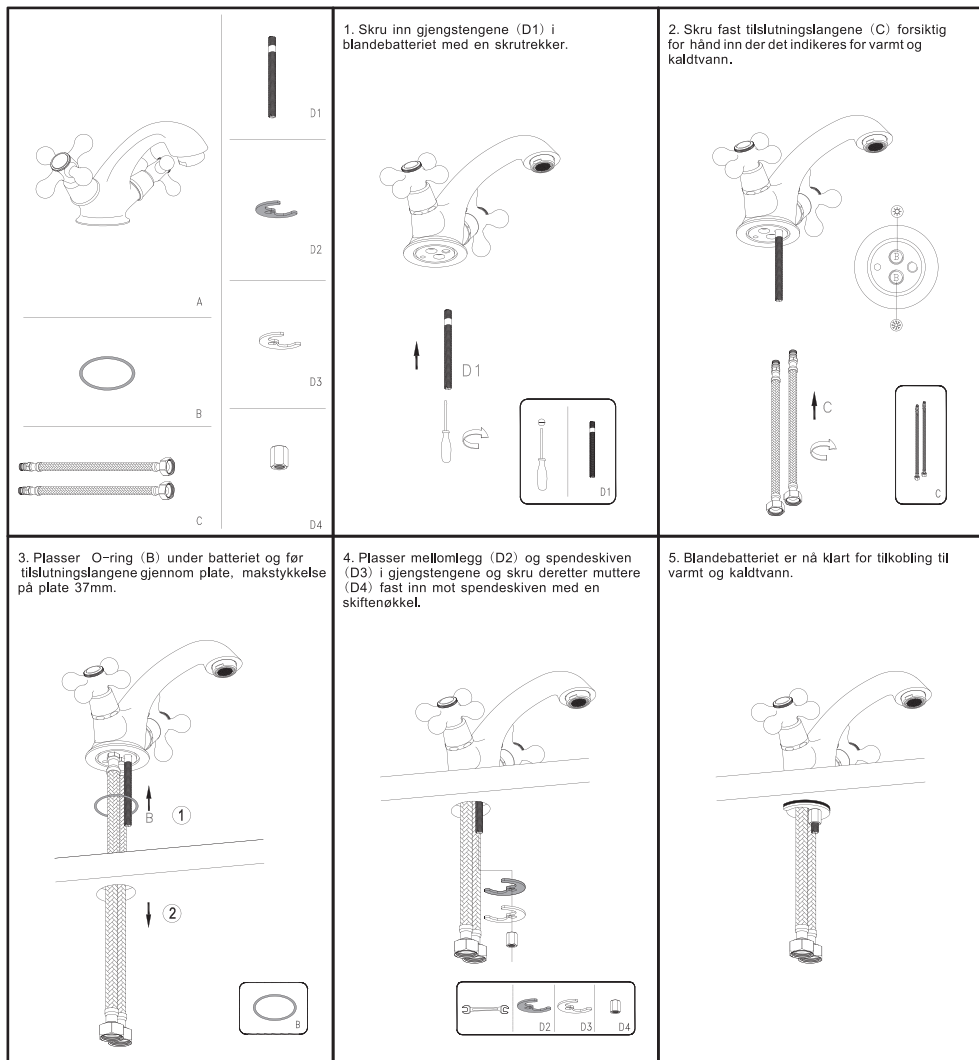

No.	Service no
01	SD7310-001
02	SD90061-01-10
03	SV012-201
04	SD91703-00-01
05	M4*12
06	SDBZ-020