

Innvendig / Utvendig Hjørnemansjett Gummi

NOBB modulnummer 24011397

Produktnummer	Produktnavn	Nobb-nummer
134001	Innvendig hjørnemansjett Gummi	24012072
134002	Utvendig hjørnemansjett Gummi	24012080

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Prefabrikkerte Hjørnemansjetter Gummi består av Termo Plastisk Elastomer (TPE) og Polyester (PE), fiberfilt som er presset sammen.

Bruksområde

Hjørnemansjett Gummi benyttes som tetting og forsterkning i og rundt 90° resp. 270° hjørner, sammen med godkjent smøremembran påført vått-i-vått.

Farger


Grå

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-

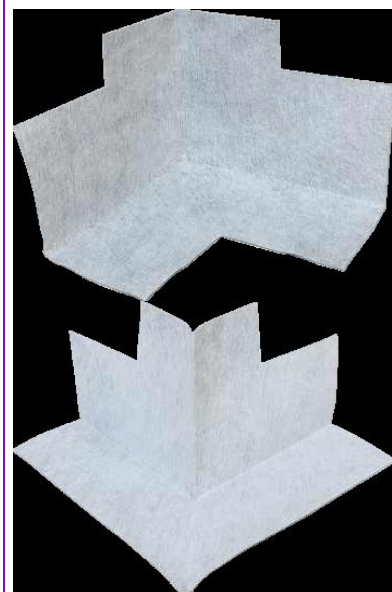

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Artikkel	Høyde	Bredde (fra hjørne)	Tykkelse
Innv. Hjørne	95 mm	120 mm	0,45 mm
Utv. Hjørne	85 mm	115 mm	0,45 mm
Toleranser	± 2 mm	± 2 mm	± 0,1 mm

Egenskaper	Ytelse	Standard
Hovedmateriale	Termo plastisk elastomer (TPE) dekket av Polyester (PE) fiberfilt	
% Elastisitet til brudd	>400	ISO 527-1
Brukstemperatur C°	-30 - 60	D 2136
Monteringstemperatur C°	10 - 50	
Strekfasthet (MPa)	>6	ISO 527-1
Vannløselighet	Ikke vannløselig	
Vanndamp motstandsfaktor μ	>30000	DIN EN 12086
Alkalieresistent Test	Bestått	DIN EN 1847

Askøy Murerverktøy AS

1002450 - Membraner tilbehør

Innvendig / Utvendig Hjørnemansjett Gummi

NOBB modulnummer 24011397

3. MONTERING/UTFØRELSE

Hjørnemansjett Gummi skal monteres «vått i vått» sammen med godkjent smøremembran. Smør membran i / rundt hjørnet som skal tettes og forsterkes. Påse at membranen dekker et område om minst mansjettens størrelse + ca. 3 cm. Press mansjetten inn i den våte membranen. Stryk ut eventuelle luftbobler. Påfør deretter ny membran iht. membranprodusentens anvisninger.

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggdetaljer

-

Transport og lagring

Lagres tørt og kjølig, +5 – 25 C°.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

16 01 19 Plast

15 01 01 Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS-REFERANSER

Hjørnemansjett Gummi inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer. Se HMS Faktblad

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECoProduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Produktet inngår som en del av TETTI® våtromssystem, godkjent av Sintef Certification iht. ETAG 022 del 3. TG 20107
Produktet inngår som en del av Modena våtromssystem, godkjent av Sintef Certification iht. ETAG 022 del 3. TG 20431
Produktet er testet iht. REACH Regulation EC. No. 1907/2006 av TÜV Rheinland Ltd.
Der er ikke påvist noen stoffer fra Authorization List eller Candidate list. (Report No. IND/BLR/CH/2011/03831).



Askøy Murerverktøy AS

1002450 - Membraner tilbehør

Innvendig / Utvendig Hjørnemansjett

Gummi

NOBB modulnummer 24011397

CE-merking

Der foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for produktgruppen.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Askøy Murerverktøy AS
Adresse	Storebotn 65
Postnr. og poststed	5309 Kleppestø
Telefon	+47 55 94 74 94
Telefaks	+47 55 94 74 95
E-post	ragnar@askmur.no
Internett	www.askmur.no