

Emergency Lighting 8 W/840

LUMILUX T5 Short EL | Tubular fluorescent lamps 16 mm, short, for emergency lighting, with G5 base



Bruksområder

- Offentlige bygninger
- Industri
- Butikker
- Supermarkeder og varemagasiner

Produktfordeler

- Veldig god opprettholdelse av lysfluks i hele lampens levetid
- Optimalisert for nødstrømdrift
- Slank og kompakt

Produktegenskaper

- Passer for nødstrømdrift
- God fargegjengivelsesgruppe: 1B (R_a : 80...89)



Teknisk data


Elektriske data

Nominell effekt	8,00 W
Angitt lysutbytte (High Frequency data 2	Under clarification by authority and standardization body
Angitt lysutbytte (normal drift)	63 lm/W
Konstruksjonseffekt (watt)	7,10 W

Photometrical data

Fargegjengivelsesindeks Ra	≥80
Angitt lysytelse	450 lm
Lysstrøm ved 25 ° C	450 lm
Lysfarge	840
Fargetemperatur	4000 K
Nominell lysytelse (lumen)	450 lm
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	LUMILUX Cool White
Rated LLMF at 2,000 h	0,80
Rated LLMF at 4,000 h	0,74
Rated LLMF at 6,000 h	0,71
Rated LLMF at 8,000 h	0,69

Mål og vekt

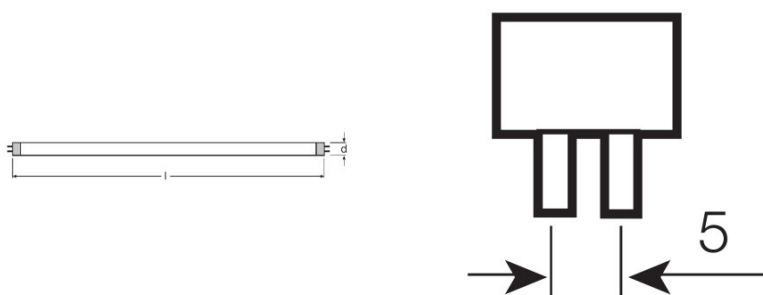

Rørdiameter	16 mm
Lengde	288,3 mm
Lengde med sokkel uten pins/tilkopling	288,00 mm
Diameter	16,0 mm
Maximum diameter	16,0 mm

Temperatures & operating conditions

Rated ambient temp.w.max.luminous flux	35,0 °C
--	---------

Levetid

Levetid	8000 h ¹⁾
Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,81
Driftsmodus LLMF / LSF	HF
Angitt levetid på lampen	10000 h
Nominell levetid på lampen	10000 h

¹⁾ Med CCG/ Lavtapsreaktor

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	G5
Lyskildens kvikksølvinnhold	2,5 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Ja


Egenskaper

Egnet for innendørsbruk	Ja
-------------------------	----

Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A
Energy consumption	8 kWh/1000h

Lysfordeling

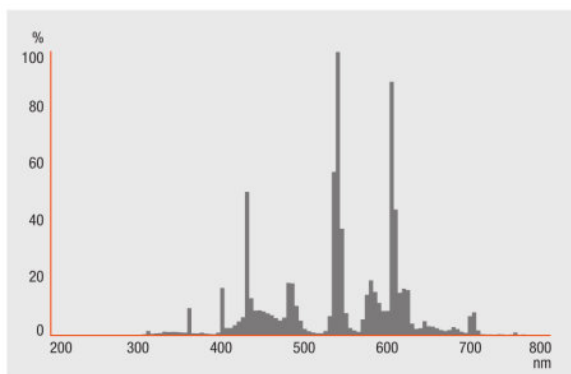

Spectral power distribution


Systemgaranti

OSRAM-system+garanti i kombinasjon med OSRAM ECG-er


Sikkerhetsråd

Dersom lampen knuser: www.osram.com/brokenlamp

Produkt datablad



Circuit diagram



Circuit diagram

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321325846	Emergency Lighting 8 W/840	NO: VS 25	316 mm x 115 mm x 109 mm	3.96 dm ³	976.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Referanser / Lenker

For mer informasjon om QUICKTRONIC elektronisk forkobling gå til

► www.osram.com/QUICKTRONIC

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.