

HQI-T 1000 W/D

POWERSTAR HQI-T 1000...2000 W | Metallhalogenlamper for lukkede armaturer



Bruksområder

- Fabrikker og verksteder
- Idrettshaller og flerbrukshaller
- Industrielle installasjoner
- Flyplasser
- Dokker og havneanlegg
- Oppstillingsplasser, containerhavner
- Kun godkjent for bruk i lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

Produktfordeler

- Effekt på opptil 2 000 W
- Høy virkningsgrad
- E40-skrusokkel for enkel lampehåndtering
- Lang levetid
- UV-verdier betydelig under det maksimalt tillatte nivået i IEC 61167 takket være UV-filter

Produktegenskaper

- POWERSTAR kvartsteknologi
- Lysfarger: kaldhvit (N), dagslys (D)



Teknisk data

Elektriske data

Nominell effekt	1000,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	1000,00 W
Lampestrøm	8,6 A
PFC kondensator ved 50 Hz	85 μ F ¹⁾
Nominell spenning	130 V
Tennspenning	4,0 / 5,0 kVp ²⁾
Angitt lysutbytte (normal drift)	82 lm/W



¹⁾ Ved merkespenning og $\cos \varphi \geq 0.9$

²⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data

Angitt lysytelse	85000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	81
Fargetemperatur	7250 K
Lysfarge	860
Rated LLMF at 2,000 h	0,71
Rated LLMF at 4,000 h	0,58
Rated LLMF at 6,000 h	0,47
Rated LLMF at 8,000 h	0,35
UV protection	Ja

Mål og vekt



E40
IEC 7004-24
DIN 49625

Diameter	76,0 mm
Lengde	345,0 mm
Lys senter lengde	220,0 mm
Produktvekt	412,40 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	500 °C
Maksimal tillatt temperatur v/ sokkelkan	250 °C

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,89
Angitt utfallsfaktor pr 6000 t	0,76
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,59
Levetid B50	9000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E40
Design / versjon	KLAR
Lyskildens kvikksølvinnhold	60,0 mg

Egenskaper

Brennstilling	p30
Enclosed luminaire required	Ja


Sertifikater og standarder

Energy efficiency class	A
Energy consumption	1155 kWh/1000h


Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	MT/UB-1000/972-H/E/SL-E40-76/345/H
-------	------------------------------------


Lysfordeling

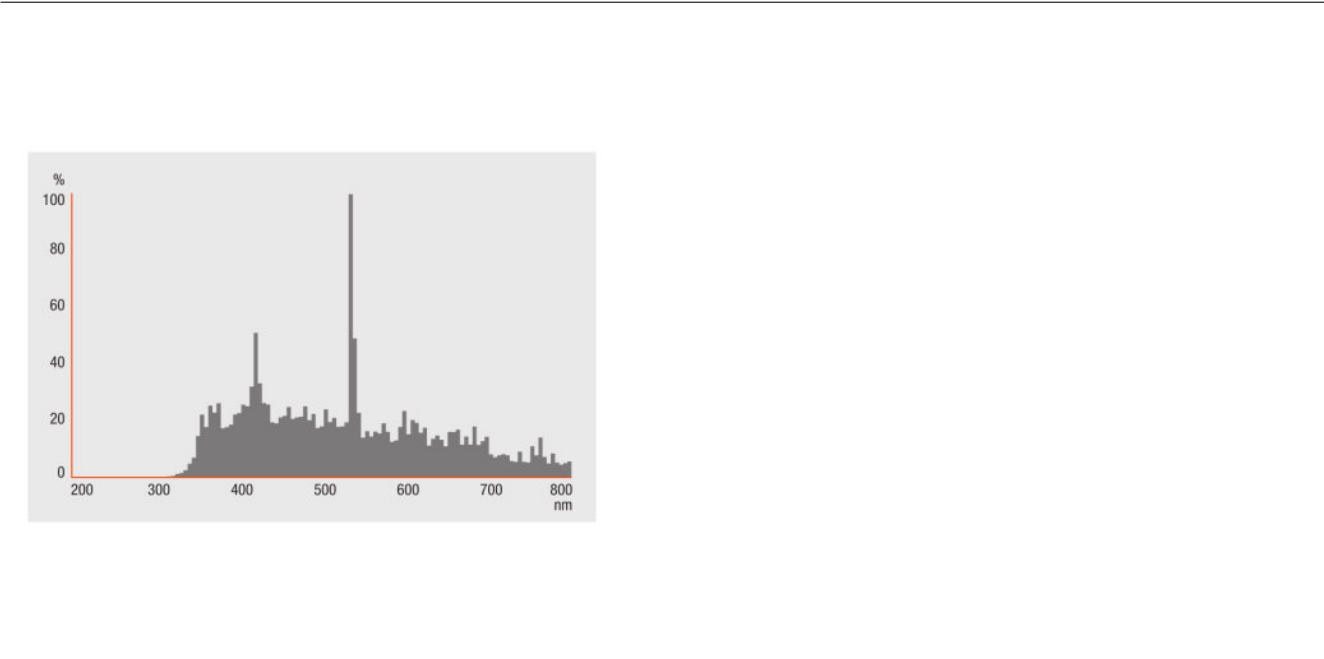


Spectral power distribution



Circuit diagram



Circuit diagram



Circuit diagram

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4008321527035	HQI-T 1000 W/D	NO: VS 6	229 mm x 440 mm x 300 mm	30.23 dm ³	3484.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.