
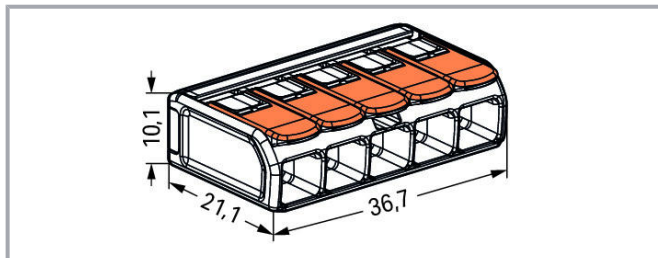


Datablad | Artikkelnnummer: 221-615

COMPACT skjøtekontakt; for alle ledertyper; maks. 6 mm²; 5-leder; med hendel; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 6,00 mm²; gjennomsiktig

www.wago.com/221-615

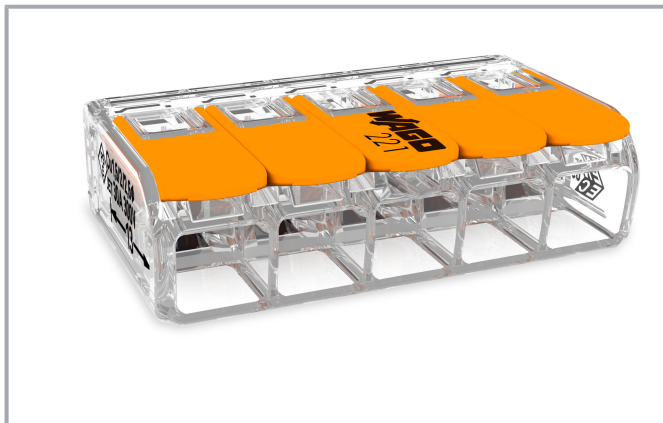

Element beskrivelse

Dine fordeler:

- Lett å bruke: Løft hendelen opp, sett inn en leder og dytt hendelen ned igjen
- Tilgjengelig som koblinger med to, tre og fem ledninger
- Enkel terminering av kabler fra 0.5 til 6 mm²
- Tilkobling av alle typer leder
- Tidsbesparelse for installatør og utstyrsprodusenter.
- Rask installasjon av enheter med høyere strømforbruk.
- Sikker installasjon av lange kabler med større ledertverrsnitt.
- Monteringsholder for installasjon i samsvar med standarder

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



- Mulighet for tilpassede holdere

Sikkerhetsinformasjon 1:

i jordede kraftledninger

Data**Electrical data****Ratings per IEC/EN**

Ratings per	EN 60664
Nominell spenning (II/2)	450 V
Nominell støtspenning (II/2)	4 kV
Nominell strøm	41 A
Legends (ratings)	(II / 2) \triangleq Overspenningskategori II / Forurensningsgrad 2

Approvals per UL

Godkjenninger per	UL 486C
Nominell spenning UL (Use Group C)	600 V
Nominell strøm UL (Use Group C)	30 A

Connection data

Koblingsteknologi	CAGE CLAMP®
Aktuatorstype	Hendel
Koblingsbare ledermaterialer	Kobber
Nominellt tverrsnitt	6 mm ²
Helkjerneleder	0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG
Finetrådet leder	0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG
Finetrådet leder	0,5 ... 6 mm ² / 20 ... 10 AWG
Listlengde	12 ... 14 mm / 0.47 ... 0.55 inch
Totalt antall tilkoblingspunkter	5
Totalt antall potensialer	1
Ledningstype	Kobling via sideinngang

Geometrical Data

Bredde	36,7 mm / 1.445 inch
Høyde	10,1 mm / 0.398 inch

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
 Jerikoveien 20
 1067 Oslo
 Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
 Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
 Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Dybde	21,1 mm / 0.831 inch
-------	----------------------

Material Data

Farge	gjennomsiktig
Brannklasse UL94	V2
Brannbelastning	0,103 MJ
Farge på aktuator	oransje
Vekt	7,1 g

Environmental Requirements


Drifttemperatur	85 °C
Kontinuerlig driftstemperatur	105 °C
Temperaturmerking per EN 60998	T85

Commercial data

Pakketype	BOX
Opprinnelsesland	CH
GTIN	4055143715478
Tollsatsnummer	85369010000

Godkjenninger / sertifikater

Landspesifikke godkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60998	71-105677

Skipsgodkjenninger

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	ABS American Bureau of Shipping	EN 60998	18- HG1755093- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	EN 60998	TAE000015T
	LR	EN 60998	04/20013 (E8)

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!



WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.




Lloyds Register

UL-Approvals




Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 467	E201573
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654

Valgfritt tilbehør

Lask

"	Elementnr.: 221-941 Lask; for conductor entry; 2-veis; isolert; mørkegrå	www.wago.com/221-941
	Elementnr.: 221-941/000-006 Lask; for conductor entry; 2-veis; isolert; blå	www.wago.com/221-941/000-006
"	Elementnr.: 221-942 Lask; for conductor entry; 2-veis; isolert; mørkegrå	www.wago.com/221-942
"	Elementnr.: 221-942/000-006 Lask; for conductor entry; 2-veis; isolert; blå	www.wago.com/221-942/000-006

Festeadapter

	Elementnr.: 221-510 Montasjebærer; 221-Serien - 6 mm ² ; for DIN-35 skinne- / skrue montering; oransje	www.wago.com/221-510
	Elementnr.: 221-510/000-006 Montasjebærer; 221-Serien - 6 mm ² ; for DIN-35 skinne- / skrue montering; blå	www.wago.com/221-510/000-006
	Elementnr.: 221-510/000-053 Montasjebærer; 221-Serien - 6 mm ² ; for DIN-35 skinne- / skrue montering; mørkegrå-gul	www.wago.com/221-510/000-053

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Nedlastinger Documentation

Bid Text

221-615 X81 - Datei	Feb 19, 2019	xml 3,6 kB	Last ned
------------------------	--------------	---------------	----------

221-615 docx - Datei	Jan 23, 2019	docx 15,8 kB	Last ned
-------------------------	--------------	-----------------	----------

Additional Information

Technical explanations	Apr 3, 2019	pdf 2,2 MB	Last ned
------------------------	-------------	---------------	----------

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-615	URL	Last ned
----------------------	-----	----------

CAE data

ZUKEN Portal 221-615	URL	Last ned
----------------------	-----	----------

Environmental Product Compliance

Compliance Search


Environmental Product Compliance 221-615 COMPACT skjøtekontakt; for alle ledertyper; maks. 6 mm ² ; 5-leder; med hendel; gjennomsiktig hylse; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C (T85); 6,00 mm ² ; gjennomsiktig	URL	Last ned
---	-----	----------

Installasjonsmerknader


Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

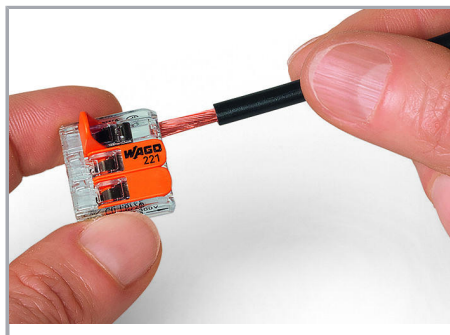


Termination: Lift the lever to open the clamping unit and insert a stripped conductor.

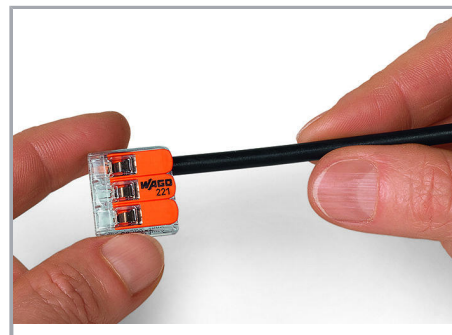


Then, lower the lever to close the clamp.

Applikasjon

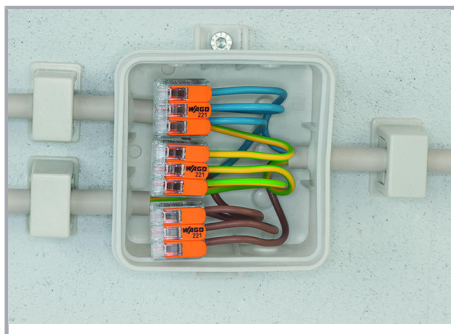

Wiring fine-stranded conductors in junction boxes.

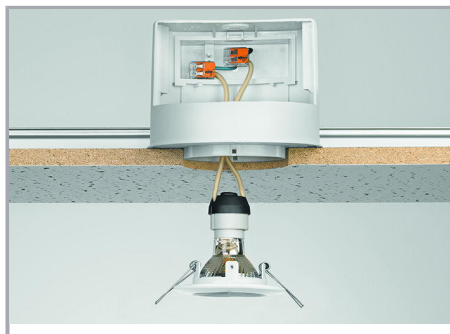

Custom low-voltage lighting system



Lighting distribution in a ceiling canopy



Pendant light connection in a suspended ceiling

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



COMPACT Splicing Connectors for All
Conductor Types (6 mm²), 221 Series

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.