



## Ny veggmontert CZ med innebygd Wi-Fi-kontroll

Den nye CZ superkompakt, med innebygd Wi-Fi-kontroll, er perfekt for mindre områder som garasje, feriehus, leilighet eller bod. Den er kun 779 mm bred – perfekt om du har begrenset plass.



Kun  
779 mm

Oppvarming mulig ved  
-25 °C



Kuldemedium R32. Våre varmepumper som inneholder det nye kuldemedium R32 viser en drastisk reduksjon av GWP-verdien (Global Warming Potential). — Sesongtilpasset varmedrift i samsvar med de nye EcoDesign-kravene. Jo høyere SCOP-verdi, desto høyere effektivitet. Behagelig varme året rundt uten unødig energiforbruk — Sesongtilpasset kjøledrift i samsvar med de nye EcoDesign-kravene. Jo høyere SEER-verdi, desto høyere effektivitet. Behagelig svalke året rundt uten unødig energiforbruk. — Inverter pluss-system. Denne klassifiseringen trekker frem Panasonics høyestytende systemer. — Panasonic R2 rotasjonskompressor. Den er konstruert for å tåle ekstreme forhold og fungerer stabilt med høyeste ytelse og effektivitet. — Støvsamlingsfilter. Dette filteret samler og beholder partikler som svever i luften, og gir dermed friskere luft i rommet. — Superstille. Den nærmest lydlose driften gjør enhetene våre stillere enn et bibliotek (30 dB(A)). — Mer komfort med Aerowings. Direkte luftstrømning til taket for å skape kjøling med dusjeffekt via til klaffer innebygd i innedelheten.

Ned til -25 °C i oppvarming modus. Klimaenlegget fungerer i oppvarming modus ved en utetemperatur helt ned til -25 °C. — Sommerhuset. Du kan også bruke vedlikeholdsvarme, +8 °C/+10 °C grader. På den måten forhindrer du ved temperaturen i huset går ned mot frysepunktet de kaldeste vintermånedene, samtidig som det forbrukes minimal mengde energi til oppvarming. — R410A/R22 fornyelse. Med Panasonicfornyelsessystem kan eksisterende R410A-rør av god kvalitet bli gjenbrukt mens de nye høyeffektive R32-systemene installeres. — Hjemmeintegrasjon til S-Link - CZ-CAPRA1. Delt klimaenlegg-integrasjon med S-Link. Kan koble RAC-serien til S-Link. Nå får du full styring. — Wi-Fi kontroll. Et neste generasjonssystem som gir brukervennlig fjernkontroll av klimaenlegg eller varmepumpeenheter fra overalt, med en enkel Android™- eller iOS-smarttelefon, et nettbrett eller PC via Internett. — 5 års garanti på kompressor. Vi garanterer kompressorene i hele serien i fem år.

SCOP og SEER: For CS-CZ25ZKE. STYRING VIA INTERNETT: Innebygd.

## 1 Smart kontroll

- Innebygd Wi-Fi for umiddelbar tilkobling, nå med et enklere og raskere oppsett
- Avansert styring via smarttelefon
- Kompatibel med Google Assistant og Amazon Alexa




## 2 Superkompakt design

Den kompakte designen til innedelhetene har en bredde på bare 779 mm. Dette gir mulighet for flere installasjonsmuligheter, inkludert på den begrensede plassen over en dør. Struktur for enklere installasjon og service. Installasjonen krever færre trinn og mindre tid.

## Konsentrert luftmengde for mer komfortabel kjøling

Nå med to klaffer, noe som gjør det lettere å kontrollere luftstrømningsretningen.

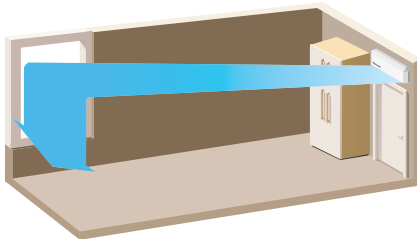

## 3 Perfekt for sommerhuset

Med funksjon for trinnløs justering mellom +8 og +15 grader kan du holde fritidshuset eller garasjen frostfritt uten å benytte spesielt mye energi.

## 4 Panasonic 1x4. Komfort året rundt

Med en installasjon får du ideelt inneklime hele året: med varme selv ved temperaturer så lave som -25 °C, eller kjøling når været blir bedre.

### Rask avkjøling.

Dobbeltklaffer med aerowings styrer konsentrert luftstrøm nedover for å kjøle deg ned raskere.

### Dusjkjøling.

Dusjluftstrømmen sprer raskt kjølig luft over et rom og bort til veggene, og deretter risler den sakte ned.



Maksimal kapasitet			5,30 kW	6,70 kW
Innedelhet			CS-CZ25ZKE	CS-CZ35ZKE
Utedelhet			CU-CZ25ZKE	CU-CZ35ZKE
Varmekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	3,40 (0,85 - 5,30)	4,00 (0,85 - 6,70)
Varmekapasitet ved -7 °C <sup>1)</sup>		kW	3,40	4,05
SCOP <sup>2)</sup>			4,30 A+	4,30 A+
Inngangseffekt	Nominell (Min - Maks)	kW	0,73 (0,18 - 1,48)	0,97 (0,18 - 2,00)
Kjølekapasitet	Nominell (Min - Maks)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)
SEER <sup>2)</sup>			6,70 A++	6,50 A++
Inngangseffekt	Nominell (Min - Maks)	kW	0,54 (0,19 - 0,73)	0,94 (0,19 - 1,14)
Lydtrykk <sup>3)</sup>	Varme (Høyt / Lavt / S-Lavt)	dB(A)	40 / 27 / 20	43 / 33 / 20
	Kjøle (Høyt / Lavt / S-Lavt)	dB(A)	39 / 25 / 21	42 / 28 / 21
Innedelhet dimensjoner / nettovekt	H x B x D	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8
Utedelhet dimensjoner <sup>4)</sup> / nettovekt	H x B x D	mm / kg	622 x 824 x 299 / 33	622 x 824 x 299 / 33
Kuldemedium (R32) / CO <sub>2</sub> Eq.		kg / T	0,67 / 0,45	0,67 / 0,45
	Varme Min - Maks	°C	-25 ~ +24	-25 ~ +24
Driftsområde	Kjøle Min - Maks	°C	+16 ~ +43	+16 ~ +43

1) Varmepumpens kapasitet er testet under maksimal effekt og avriving. 2) Energimerkeskala fra A+++ til D. 3) Lydtrykket til innedelheten viser verdien målt fra en posisjon på 1 meter foran hoveddelen og 0,8 meter under enheten. For utedelheten er det 1 m foran og 1 m bak hoveddelen. Lydtrykket er målt i henhold til JIS C 9612. S-Lavt: Stille-modus. Lavt: Laveste innstilte viftehastighet. 4) Legg til 70 mm for rørinnang.

Tilbehør	
CZ-CAPRA1	RAC-grensesnittadapter for integrasjon i S-Link

Tilbehør	
CZ-RD517C	Kablet fjernkontroll for veggmodell og gulvmodell

# Panasonic

Les mer om hva Panasonic kan gjøre for deg, på: [www.aircon.panasonic.no](http://www.aircon.panasonic.no)  
<https://www.linkedin.com/company/panasonic-heating-and-cooling-solutions-europe/>  
<https://www.facebook.com/PanasonicHeatingCoolingEU/>  
[https://www.instagram.com/panasonic\\_heatingcooling\\_eu/](https://www.instagram.com/panasonic_heatingcooling_eu/)



Panasonic Nordic, tilknyttet Panasonic Marketing Europe GmbH  
 Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe  
 Koppholmen 19, 4313 Sandnes, NORWAY

heating & cooling solutions