


DAX 600 MM SVART MED MOTOR

Varenummer: 540.23.5068.2 

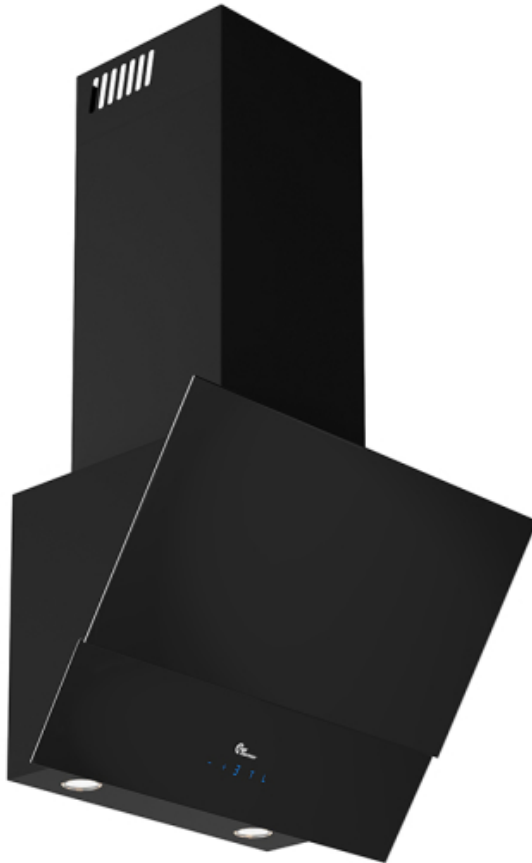

Pris kr. 10490,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Effektivt frontavtrekk
- Energivennlig LED-belysning
- Glassluke kan åpnes for optimalt avtrekk
- Mulighet for variant til sentralventilasjon
- Mulighet til å styre kokeplate via Top Link® Modul
- Se Top Link® video på www.thermex.no
- Mulighet for balansert luftskifte via Trigger Modul

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Kullfilter	535.23.0575.9	500,00
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	4865,00
Thermex Top Link Modul II	536.99.1300.9	3700,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00
Thermex Plasmex®-filter I - Rund	535.10.1000.9	8935,00
Prolink Premium II	536.99.1505.9	10225,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	13580,00
Forlængeradaptor, sort, L:1x1000 mm	537.23.1143.9	2325,00
Flex sl. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	280,00
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	830,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	160,00

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Veggmonterte
MATERIALE:	Svartlakkert med svart glass
MÅL:	600,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ja
FILTER:	Alufilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
ÅRLIG ENERGIFORBRUK:	64,70 kWh/a
ENERGIEFFEKTIVITETSINDEKSEN:	63,90
ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSE:	B
HYDRAULISK EFFEKTIVITET:	24,80
HYDRAULISK EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	40,00
BELYSNINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	A
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITET:	56,30
FETTFILTRERINGSEFFEKTIVITETSKLASSE:	E
MINIMUM LUFTMENGDE:	235,00 m ³ /h
MAKSIMAL LUFTMENGDE:	405,00 m ³ /h
LUFTMENGDE V. BOOST:	655,00 m ³ /h
LYDEFFEKTEMISJON MIN.:	54 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON MAX.:	61 dB(A)
LYDEFFEKTEMISJON V. BOOST:	69 dB(A)
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,45 W
TID TILVEKST FAKTOR:	1,10
DEN MÅLTE STRØMNINGSHASTIGHETEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	363,50 m ³ /h
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN STATISKE TRYKKFORSKJELLEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	369,00 Pa
DEN MÅLTE VERDIEN AV DEN MEDFØLGENDE STRØMMEN I DET OPTIMALE DRIFTSPUNKTET:	150,30 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	6,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	240 lux