

NB051
2012.08.27
Rev. 3.2

(NO) Bruksanvisning 4- og 6-veis stikkontakt

(SE) Bruksanvisning 4- och 6-vägs uttag

(EN) User's Manual 4- and 6-way socket outlet

(NO) Funksjon og bruk

ELKO 4- og 6-veis stikkontakter består av henholdsvis to og tre doble parallellkoblede ELKO-sokler med skruklemmer.

Ved endring av intern overkobling, kan hver sokkel styres separat ved å fjerne brun overkobling, og erstatte den med faseledning fra bryter. Det skal ikke benyttes faseledninger fra forskjellige kurser i samme produkt.

Stikkontaktene kan monteres utenpåliggende, men har også knock-outs i bakplaten slik at de kan monteres over ELKO enkle veggbokser og takbokser. 6-veis stikk kan i tillegg monteres over 1,5- og doble ELKO veggbokser.

Begge referansene leveres med barnevern, fester for strekkavlaster (el.nr. 15 118 60) og blindklemmer (el.nr. 15 114 09).

Tekniske data / technical Specifications :


Kapslingsgrad / class : IP20

Spenning / Voltage : 250VAC 50Hz/ overkobling 400V

Belastning / Load : 16A

Maksbelastning per uttak / Max load per outlet : 16A

Terminaler / Terminals : Skruheiseklemmer for 2,5mm² / Screw-elevated clamps for 2,5 mm²

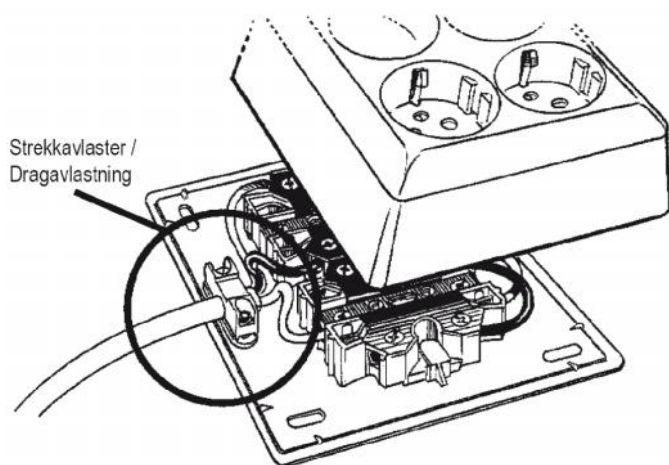

(SE) Funktion och användning

ELKOs 4 - och 6 vägsuttag består av två respektive tre parallellkopplade uttagssocklar.

Det är möjligt att styra varje uttagssockel från en eller fler strömbrytare. Ta i sådana fall bort den bruna FK-förbindningen på den sockel som önskas styras och koppla in tändtråden från strömställaren istället.

Vägsuttagen kan monteras utanpåliggande eller direkt på apparat- kopplings eller takdosor. 4-vägsuttagen kan dessutom monteres på 1,5 dosor och 6-vägsuttagen också på dubbel apparatdosa.

Dragavlastning E 18 414 99 och överkopplingsklämma E 18 417 34 finns som tillbehör.

(EN) Function and use

ELKO 4- and 6-way socket outlets consist of two or three parallelly connected double, grounded socket outlets with screw terminals, respectively.

By changing the product's internal connections, each double socket can be controlled independently, e.g. the brown cable replacing the phase lead from a switch.

Both references can be mounted directly on the wall. Knock-outs in the back plate facilitate attachment to ELKO single mounting boxes and ceiling boxes. The 6-way socket outlet is even compatible with 1,5 and double mounting boxes.

Both references are equipped with child protection, attachments for strain relief (el.nr. 15 118 60) and blind terminals (el.nr. 15 114 09).

