



DEFA Solid™

Artikelnummer: 712800

DEFA Solid™

Solid Simplicity

En solid og praktisk hjemmelader som gir deg den effekten du trenger. DEFA Solid har et robust design som er laget for tøffe forhold. Med en integrert ladekabel og et intuitivt display med energisparing får du en enklere ladehverdag med mulighet til å redusere kostnader knyttet til lading. Lader du med stikkontakt idag, kan DEFA Solid enkelt monteres på samme strømpunkt av en elektriker.

Robust ladeløsning

Ladeenheten har en slank design i solid aluminium, med integrert ladekabel som beholder fleksibiliteten selv på kalde dager. Opptil 4,6kW

Enkel i bruk

DEFA Solid har et intuitivt grensesnitt, med en av/på knapp som også benyttes for energisparing. Med integrert kabel er tilkobling enklere, og du kan kveile kabelen rundt ladeenheten når den ikke er i bruk.

Utnytt eksisterende infrastruktur

Lader du med stikkontakt eller industrikontakt i dag er det veldig enkelt for din elektriker å koble DEFA Solid til eksisterende strømuttak.

Energisparing

Ta styring på strømforbruket ved å aktivere EcoMode med den intuitive Select-knappen på displayet. Du kan sette ned ladeeffekten når du vet at strømmen er dyrest. Velg mellom 4,6kW, 3,6kW eller 2,3kW hvis ladestasjonen er satt til 20A.



Integrert ladekabel

DEFA Solid med 6 meter integrert ladekabel gir stor fleksibilitet i forbindelse med tilkobling mot bil og daglig bruk, og du slipper å håndtere en løs kabel.

Med det smarte lokket unngår du at snø og vann samler seg når kabelen er tilkoblet.

Enkel og fleksibel installasjon


Rask montering med medfølgende veggbrakett, innebygget vater og hurtigkobling. Sett strømverdi med integrert posisjonsbryter.

Kan enkelt kobles til eksisterende infrastruktur som stikkontakt eller industrikontakt, og laderen gir mulighet for fleksibel innføring av strømkabel for elektrikerens.



Spesifikasjoner

Dimensjoner:

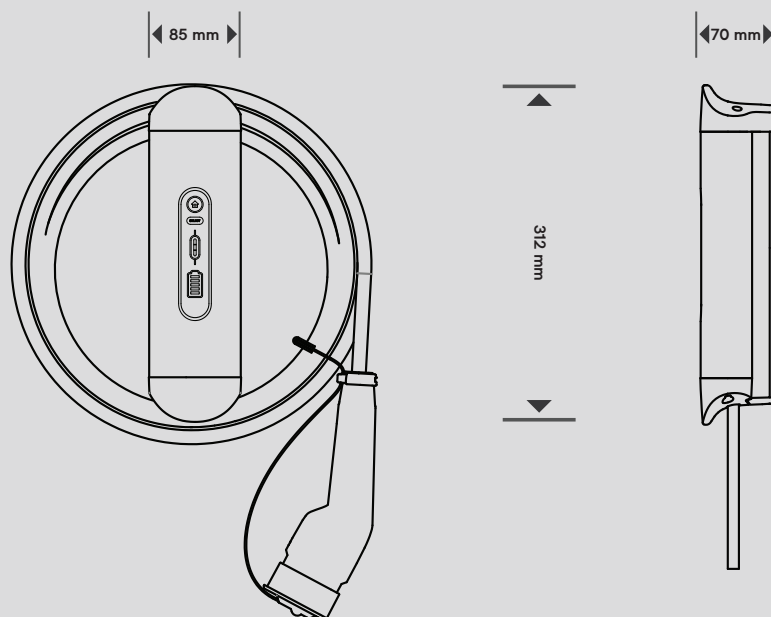

Generelt:

Art. nummer: 712800
El. nummer: 1500913 (Norge)
EAN: 7042287128001
Dimensjon (mm): L: 312 x B: 85 x H: 70
Vekt: 2,5 kg
Driftstemperatur: -40 to +50
Oppbevaringstemperatur: -50 to +85
Materiale i ladeenhet: Aluminium

Lading:

Ladeeffekt: 1,4 - 4,6kW
Merkestrøm: 6 - 20A (justerbar)
Merkespenning: 230 VAC (1-fase, 50-60Hz)
Ladetype: Mode3
Tilkobling til bil: Type 2
Ladekabel: Inkludert, 6m

Grensesnitt:

Intuitivt brukergrensesnitt med ikoner og LED for å vise status og modus.



Av/på knapp.

Spesifikasjoner

Sikkerhet og beskyttelse:

RDC-DD: 6mA DC i samsvar med IEC 62955
IP 45
IK 10
Brannklassifisering: Klasse II
Overspenningskategori: III
Overopphetingsbeskyttelse: Intern sensor

Standard og sertifisering:

CE
IEC 61851
IEC 62955

Installasjon:

Nett: TN / IT / TT
Jordfeilbryter: JFB Type A og sikring eller JFA
Maks kabelstørrelse: 4mm²
Avisoleringslengde: 9-11mm

Garanti:


5 år (Norge)

Gjenvinning:


EE-avfall

Inkludert:

Ladestasjon

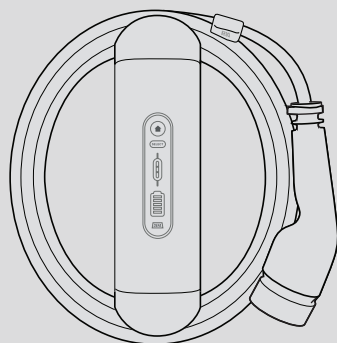

Veggbrakett



Verktøy og skruer/plugger

