

PR Pluss 300/500 V**PR PLUS 500V 2x1,5/1,5 50m**

NO-N05VA5VH2-U

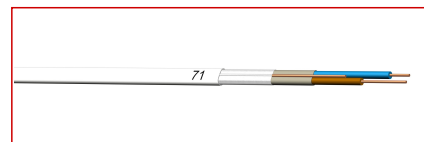
Nexans ref.: 10022185**El. nummer: 1067000****GTIN (EAN 13): 7045210012484**

Husinstallasjonskabel "Rørtråd"

Beskrivelse

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk.

I tillegg til tradisjonell eske og engangstommel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen Quick-Reel samt i vår unike og brukervennlig bølge.

**Standarder****Internasjonal** EN 50265;

IEC 60332-1

Norsk NEK 535Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 VMax. conductor temp. in
service
70 °CRoHS conform
JaFlammehemmende
Ja

PR Pluss 300/500 V

PR PLUS 500V 2x1,5/1,5 50m

 Nexans ref.: 10022185

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Kappefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	1,4 mm
Antall ledere	2
Bredde	5,50 m
Nominell ytre diameter	8,0 mm
Høyde	8,5 mm
Vekt (ca.)	9,0 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Bunt


 Blyfri
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 V

 Max. conductor temp. in
service
70 °C

 RoHS conform
Ja

 Flammehemmende
Ja