

PRIMO SORT 1100 LED 3000K SENSOR
31 046 59 / 644571




TEKNISKE DATA

Driver:	-
LED:	11,5W 230V 50Hz (AC LED)
Totalt:	11,5W
Lumen output (lm):	840 lm
Lysfarge	3000K
Ra index:	Ra>83
Lysspredning:	≈ 120°
Levetid (timer)	50 000 (L70/B50)
Dimbar:	Nei
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL I
IP-grad:	IP65

MÅL: (mm)

Diameter:	270
Dybde:	110

ILLUSTRASJONER:

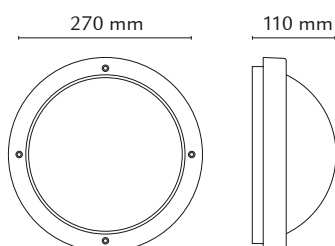

MATERIALE


Base:	Aluminium
Avskjerming:	UV-stabilisert polykarbonat

FORPAKNING


Eske:	1
Grossist forpakning:	8


AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.



LYSMÅLINGS VERDIER:

H(m)	D(m)	Max lux	Med lux	
1.00	3,53	235	46	
2.00	7,06	59	11	
3.00	10,59	26	5	
4.00	14,11	15	3	
5.00	17,64	9	2	

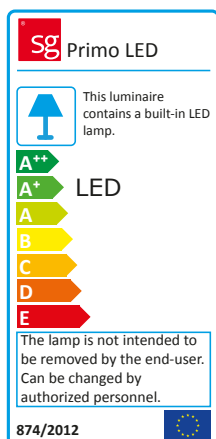

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell

