


ENØK LED HVIT 10W LED 3000K SENSOR 33 117 62 / 181194





ILLUSTRASJONER:

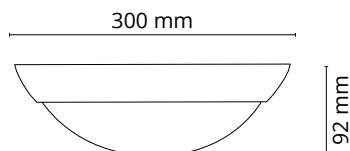

AVSTAND:

Minimums avstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning.

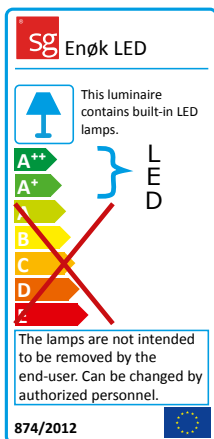

BYTTE AV LYSKILDE:

LED INTEGRERT:
Kan skiftes ut av fagpersonell



TEKNISKE DATA

Driver:	-
LED:	10W 230V 50Hz (AC LED) 800lm
Totalt:	10W
Lumen output (lm):	650
Lysfarge	3000K
Ra index:	Ra>80
Lysspredning:	120°
Levetid (timer)	50 000(L70)
Dimbar:	Nei
Forkobling:	-
Isolasjonsklasse:	KL II
IP-grad:	IP44

MÅL: (mm)

Diameter:	Ø300
Høyde:	92

MATERIALE

Base:	Alumium
Avskjerming:	UV-stabilisert polykarbonat

FORPAKNING

Eske:	Antall
Eske:	1
Grossist forpakning:	7

SENSOR INNSTILLING (HYTRONIK)

	1	2	3	4		
1	●	●	●	-	100%	
2	○	●	●	-	75%	
3	●	○	●	-	50%	
4	●	●	○	-	25%	
5	○	○	○	-	10%	
	1	2	3	4		
1	●	●	●	●	5s	
2	○	●	●	●	30s	
3	●	○	●	●	1 min	
4	●	●	○	●	5 min	
5	●	●	●	○	15 min	
6	○	○	○	○	30 min	
	1	2	3	4		
1	●	●	●	●	2 Lux	
2	○	●	●	●	5 Lux	
3	●	○	●	●	10 Lux	
4	●	●	○	●	30 Lux	
5	●	●	●	○	50 Lux	
6	○	○	○	○	Av	