


MINI PERPIGNAN 800 MM HVID UDEN MOTOR

Varenummer: 540.23.1481.0

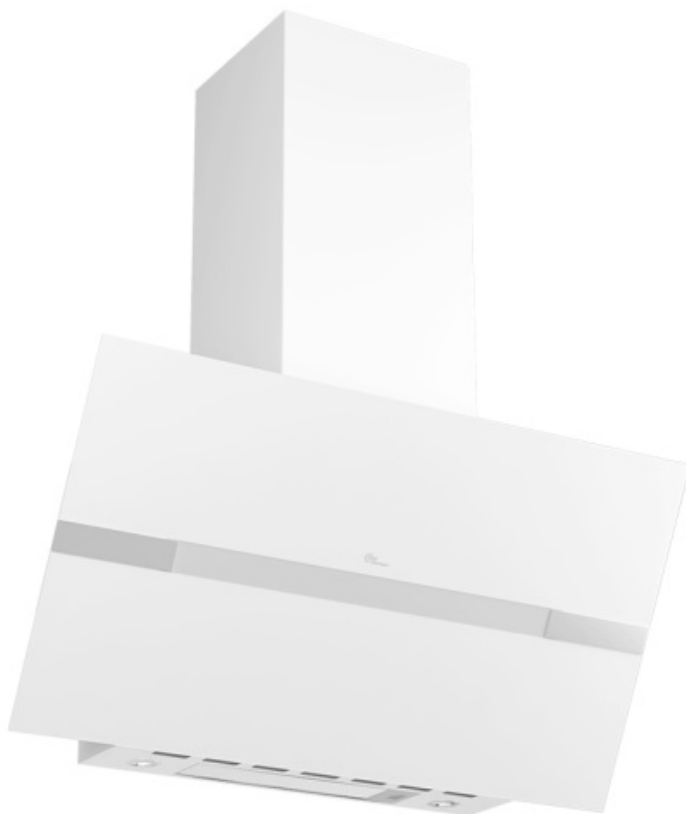

Pris kr. 15365,00

Priser er oppgitt inkl. mva.

SPESIELLE EGENSKAPER

- Designet til ergonomisk brug
- Effektivt frontsug
- Energivenlig LED belysning
- Glaslåge kan åbnes for øget emopfang
- Kanalen er lakeret i emhættens farve
- Mulighed for variant til centralventilation
- Mulighed for styring af kogeplade vha. Top Link® Modul
- Mulighed for balanceret luftskifte vha. Trigger Link Modul

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

MODELL:	Veggmonterte
MATERIALE:	Hvitlakkert med hvit glass
MÅL:	800,00 mm
HASTIGHETER (EX. BOOST):	3
BOOST:	Ja
FILTER:	Alufilter
FARGETEMPERATUR:	3000 Kelvin

TILBEHØR

Beskrivelse	Varenummer	Pris
Aftrækssæt Ø 160 mm	830.51.2162.9	795,00
Specialkanal, todelt, hvid, L: 2x1000 mm	537.23.1141.9	3785,00
Prolink Basic II	536.99.1501.9	4865,00
Thermex Top Link Modul III	536.99.1350.9	3700,00
Prolink Premium III	536.99.1552.9	10225,00
Prolink Plasmex II	536.99.1503.9	13580,00
Ekstern TX motor, vegg	225.19.1100.2	6610,00
Ekstern TX II motor, loft	225.19.1200.2	6610,00
Thermex Centralventilations-link Ø125 mm	536.99.1401.9	6610,00
Ekstern CKB - CAB-200, EX motor	225.34.3720.2	21520,00
Thermex Centralventilations-link Ø160 mm	536.99.1403.9	6610,00
Thermex Centralvent Villa Modul II	536.99.1040.9	6610,00
Forlængeradapter, hvid, L:1x1000 mm	537.23.1140.9	2325,00
Flex sl. Ø 162 mm pr. meter	800.70.4162.9	280,00
Lyd- og kondensisoleret flexslange Ø 162 mm	810.16.5160.9	830,00
Spændebånd 6" 60-165 mm	815.16.8206.9	160,00
Thermex Trigger Link Modul	536.99.1000.9	2230,00

TEKNISKE DATA

STRØM:	230,00 V
AVTREKK:	150,00 mm
BELYSNINGSEFFEKTIVITET:	122,00
ENERGIFORBRUK NÅR SLÅT AV:	0,00 W
ENERGIFORBRUK I STANDBY:	0,45 W
DEN ELEKTRISKE STRØMSTYRKEN TIL BELYSNINGSSYSTEMET PÅ KOKEPLATEN:	3,00 W
BELYSNINGSSYSTEMETS GJENNOMSNIITTLIGE BELYSNING AV KOKEPLATEN:	366 lux