



FDV dokument 4540040

Produkt: SmartDim puck Uni 200W
EI-nummer: 4540040
Vareno: EKO07090
EAN:
Pakningsant.:
Farge: Sort



Produktbeskrivelse:

SmartDim puck er en dimmer som både kan betjenes av inntil 10 stk impulsbryter og/eller ELKO Smart App. Puckdimmeren kan benyttes for å styre LED, ohmske- og halogenlaster. ELKO SmartDim puck er meget fleksibel og kan plasseres i veggbokser, koblingsbokser og andre steder der det er mulig å plassere en dimmer. Dimmeren er 1-polet og tilkobles kun L-fasen og kan også styres ved bruk av impulsbrytere for styring av lyset fra flere steder. Av og på kan betjenes med trykk på knappen, dimme opp og ned ved å holde inne henholdsvis opp eller ned på impulsbryteren. Det er minnefunksjon for siste innstilte lysnivå ved påslag. Enkel innstilling av lasttype med automatisk lastdeteksjon samt innstilling av min/max lysnivå. SmartDim trykkdimmer har kommunikasjonsmodul for Zigbee 3.0 og inngår i ELKO Smart systemet. Dette muliggjør App styring via ELKO Smart App, samt uendelige muligheter med automasjoner og stemninger.

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01


Fabrikk
Sporvind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01

Tekniske spesifikasjoner: Spenning: 230V AC / 50Hz
Standby strømforbruk: 0,4W
Maks. kurssikring: 16A
Sendefrekvens: 2,4GHz
Sender kapasitet: Max. 2,5mW
Kommunikasjonstype: Zigbee 3.0
Kapslingsgrad: IP20
Funksjonstemperatur: 0°C - 35°C
Tilkoblingsterminaler: Max 2,5mm², PR og PN
Tiltrekningsmoment: 0,5Nm
Utvidelsesmuligheter: Mekanisk impulsbryter maks. 10 stk
Overbelastningsbeskyttelse
Overopphetingsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttet
Soft start


Belastning:
LED: RC modus 5-100VA
LED: RL modus 5-20VA
Glødelamper: 14-200W
230V Halogen: 14-150W
Elektronisk trafo: 14-150VA

Betjening:
Av/på: Kort trykk opp / ned for å slå lyset av eller på
Dimming: Langt trykk opp/ned for å dimme opp eller ned.

Målskisse



Koblingskjema

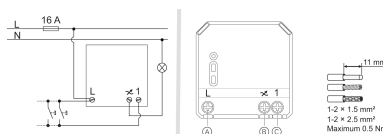

ELKO AS

E-post: elko@elko.no
Internett: www.elko.no
Bank: 6219.05.15880
Foretaksnr: NO 911 382 563 MVA

Hovedkontor
Sandstuveien 68, NO-0680 Oslo
Postboks 6598 Etterstad, NO-0607 Oslo
Tlf.: +47 67 80 73 00
Faks: +47 67 80 73 01

Fabrikk
Sporpind Industriområde, NO-3340 Åmot
Tlf.: +47 32 78 91 00
Faks: +47 32 78 91 01