

FDV-DOKUMENTASJON

Forvaltning, drift og vedlikehold

Purus Line

Versjon 6
Mai 2024

1. Innledning / Produktbeskrivelse

Purus Line er designsluk i rustfritt stål. Slukdel ABS / vannlås PP. Vannlås av typen NOOD som virker som lukstopp selv om vannlås er tom for vann. Slukdel valgbar i 7 alternative versjoner.

BRUKSOMRÅDE:

Boligsluk. Kan brukes i trebjelkelagsgulv og støpte gulv. Med overliggende eller underliggende membran. Monteres frostfritt.

Flere varianter av rister.
Klemring for innfesting av membran.
Monteringssett for forskjellige gulvløsninger.

GODKJENNINGER:

Sintef byggforsk TG 20123

2. Hoveddata



SLUKTYPE	KAPASITET
40 mm lav side	0,6
50 mm lav side	0,6
50 mm sideutløp	0,8
75 mm sideutløp	0,8
75 mm bunnutløp	0,8
50 mm gavelutløp	0,8
75 mm gavelutløp	0,8

3. Driftsinstruks

Purus Line

DRIFTSSTOPP:

Tett rist: Fjern rist ved å løfte denne opp med en skrutrekker i en av ristens åpninger, rengjør og legg på plass.

Tett vannlås: Se 4. vedlikeholdsinstruks

KVALIFIKASJONSKRAV TIL MONTØR:

Monteres av godkjent rørleggerfirma. Vedlikehold kan utføres av ukvalifisert personell som følger vedlikeholdsinstruks.


4. Vedlikeholdsinstruks

DAGLIG VEDLIKEHOLD:

Det er normalt ikke nødvendig med daglig vedlikehold.


PERIODISK VEDLIKEHOLD:

Kontroll og innvendig renhold av vannlås og renne/slukdel hvert 1/2 år eller etter behov. Ved evt. skifte av klemring må det utvises spesiell aktsomhet. Se forøvrig monteringsanvisning.

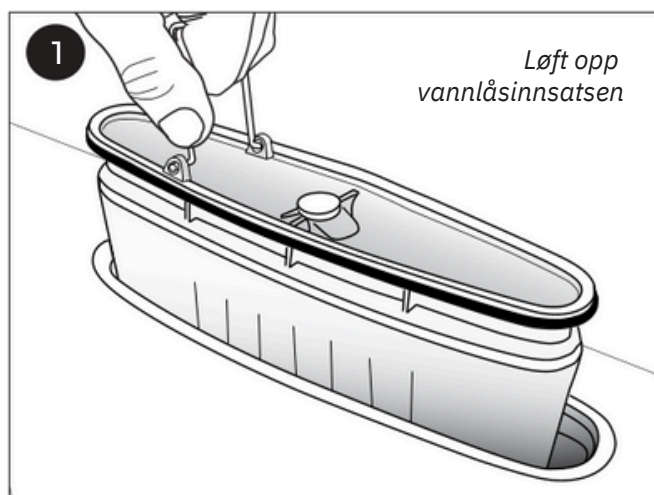

Spyl vannlåsen med vann ved behov. (se tegning 2)
- Montér tilbake vannlåsen i sluket.

TIPS: Stikk fingrene ned i vannlåsen og press litt til siden for at den skal løsne lett.

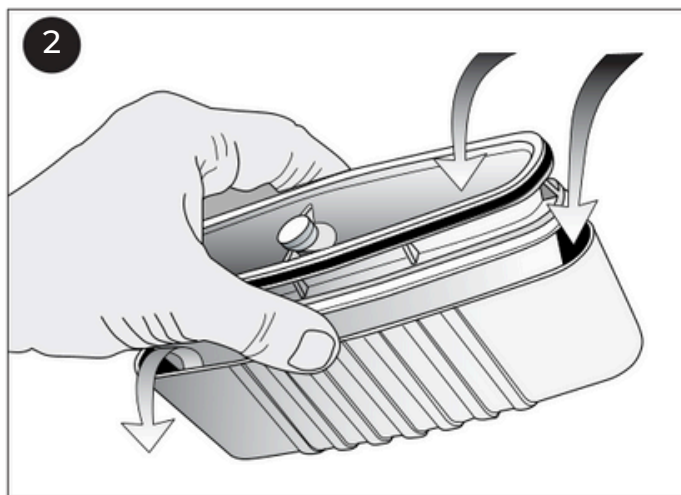

Hold vannlåsen med den fjærbelastede koppen åpen mens den spyles på begge sider.

Bruk evt. en liten børste. Kontrollér at pakningen er ren, for optimal tetthet.

AVFALLSHÅNDTERING OG DESTRUKSJON:

Slukrist, ramme og rennedel er produsert i rustfritt stål og kan gjenvinnes.

Slukpotte er produsert i ABS plast. Vannlås er produsert i PP plast. Sorteres som returplast.

HMS (HELSE MILJØ OG SIKKERHET):

Purus Line gir ingen helserisiko og miljøskader, verken ved montering eller i bruk. Bruk gummihansker ved rengjøring av vannlåsen.

5. Firmaopplysninger

PRODUSENT:
BLS Industries AB

REPRESENTERES I NORGE AV:
BLS Norge AS

BESØKSADRESSE
Håndverksveien 16
1405 Langhus

POSTADRESSE
BLS Norge AS
Håndverksveien 16
1405 Langhus



Tlf. 23 03 76 50
Fax 23 03 76 51
www.purus.no