

Vaskekar til vegg Modell CL5040P

Leveres med:




- 1A Monteringsbeslag m/skruehull til montering i murvegg
- 1B Monteringsbeslag u/skruehull til monterings på vask
- 1C Støttebeslag
- Bunnventil
- Skruer

Montering:


- Monteringsbeslag (1B) monteres på vasken. Bunnventilen og støttebeslag (1C) monteres direkte på vasken.
- Monteringsbeslag (1A) skrues i vegg.
- Monteringsbeslag (1B) plasseres i festet på Monteringsbeslag (1A)
- Støttebeslag 1C skrues fast med 2 skruer slik at beslaget gir støtte til vask.

Mål og produktspesifikasjon:


- Utvendig - 535 x 435 mm
- Innvendig mål – 497 x 400 mm
- Dybde – 200 mm
- Materiale – Rustfritt stål (tp 304)
- Materialtykkelse – 0.7 mm
- Vekt – 1980 gram
- Anbefalt monteringshøyde - 900 mm fra gulv til vaskens øverste kant.

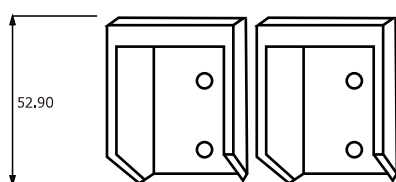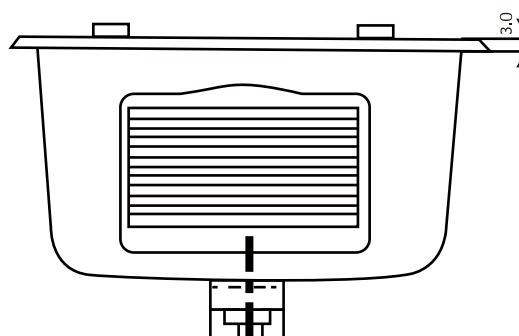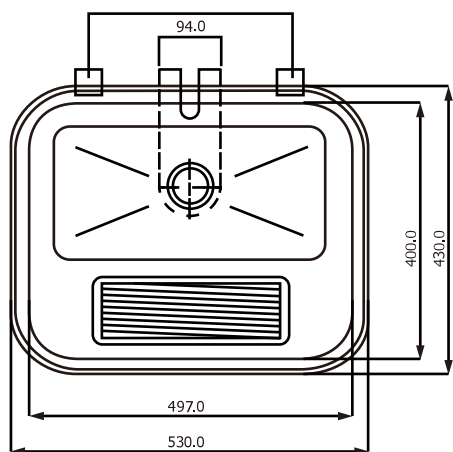

1A



1B

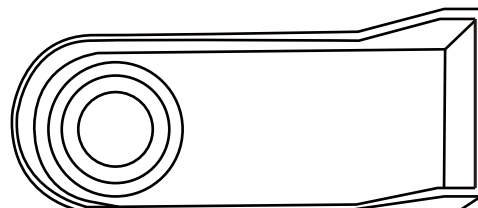

1C